


## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU46HS00D

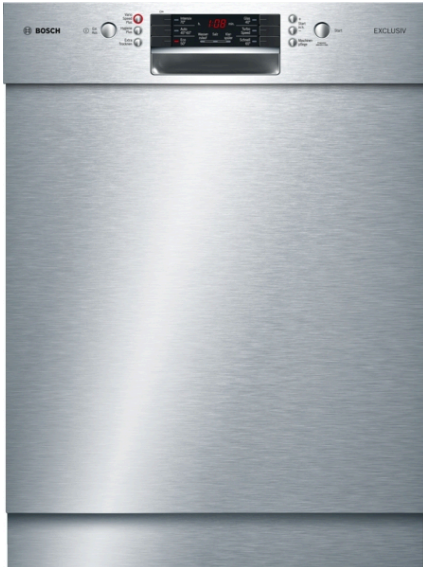

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
SMZ5000 : Spülhilfe-Set  
SMZ5002 : Silberglanzkassette  
SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
SMZ5300 : Stielglas Korb

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- \*

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 92 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 12  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 7,5 l  
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:10 h  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
Bauform: Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: 60 mm  
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: 35,2 kg  
Bruttogewicht: 37,7 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
EAN-Nummer: 4242005147397  
Art der Installation: Unterbaugerät



4 242005 147397

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU46HS00D

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 92 kWh / 7.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:10 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Schnell 65 °C
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- mid TP mit farbigen Touchpoints
- mid TP
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)


### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. 3 Kleinteilehalter
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU46HS00D

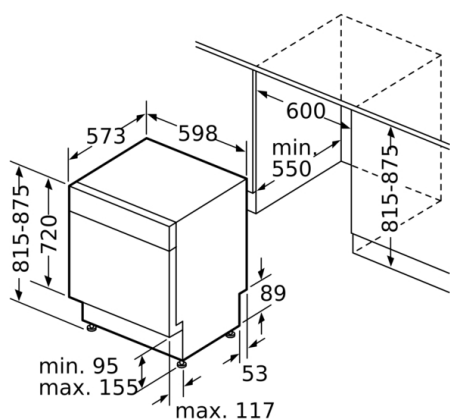

Maße in mm

