

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMU46KS03E**



A ↑ G E



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1 pW
Luftschallmissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 37,2 kg
Bruttogewicht: 39,7 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242002997117
Art der Installation: Unterbaugerät



4 242002 997117

Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl **SMU46KS03E**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, IntensivZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
SMU46KS03E**

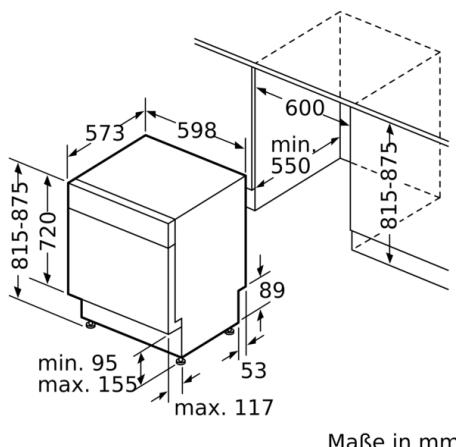

Maße in mm

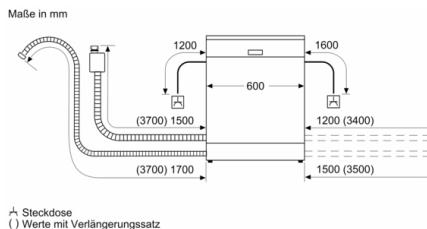

Maße in mm
↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz