

Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU46US03E



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5005 : Verblends- u. Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb

- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.
- **Automatikprogramme:** automatisch beste Spülergebnisse.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 95 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:45 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 36,159 kg
Bruttogewicht: 38,5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005165759
Art der Installation: Unterbaugeräte



Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU46US03E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 95 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
SMU46US03E**

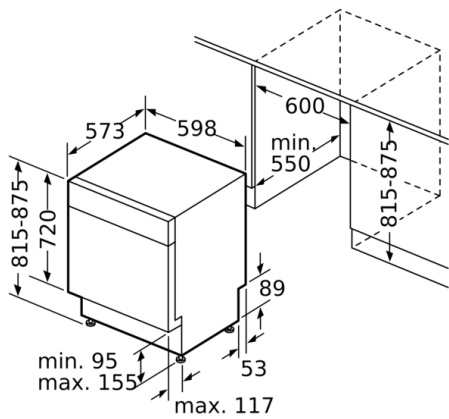

Maße in mm

