


## Serie | 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU68IS00E

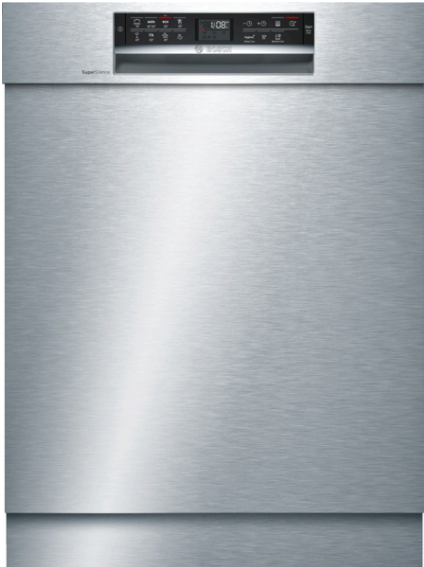

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
SMZ5300 : Stielglas Korb

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **LED Display:** bedienfreundliche Programmauswahl mit Restlaufzeit und Statusanzeige.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 84 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l  
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:55 h  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
Bauform: Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: 60 mm  
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: 40,7 kg  
Bruttogewicht: 43,0 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
EAN-Nummer: 4242002962788  
Art der Installation: Unterbaugerät



## Serie | 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU68IS00E

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- EcoTrocknung, Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung (schwarz)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie | 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
SMU68IS00E**

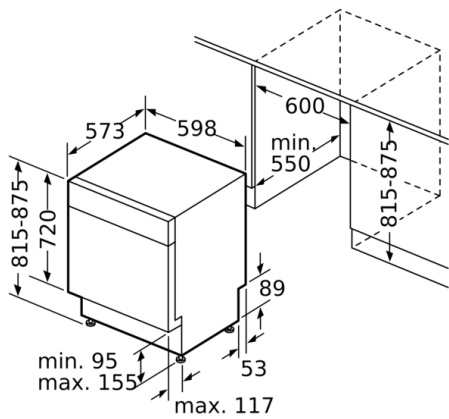

Maße in mm

