

**Serie | 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMU68TS02E**



A++

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **VarioSchublade Pro** - Höchste Flexibilität in der dritten Beladungsebene.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

Technische Daten

Wasserverbrauch : 9,5 l
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 40,2 kg
Bruttogewicht : 42,5 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
EAN-Nummer : 4242002992754
Anzahl Maßgedecke : 14
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) : 266,00 kWh/annum
Energieverbrauch : 0,93 kWh
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC) : 0,50 W
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC) : 0,50 W
Jährlicher Wasserverbrauch - neu (2010/30/EC) : 2660 l/annum
Trocknungsklasse : A
Vergleichsprogramm : Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm : 210 min
Schallleistung : 44 dB(A) re 1 pW
Art der Installation : Unterbaugerät



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU68TS02E

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem
- MaxFlexSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
SMU68TS02E**

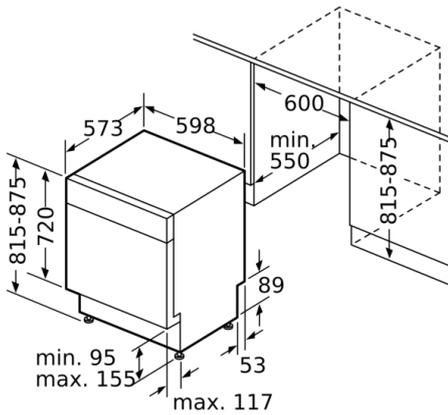

Maße in mm

