

**Serie | 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV68TX06E**



Zusätzlich erhältlich Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
 SMZ5300 : Stielglas Korb

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für
wegweisende Trocknungsergebnisse von
anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und
sogar Kunststoff.**

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Stielglas-Korb:** sicherer, stabiler Halt und optimale Reinigung für langstielige Gläser.
- **VarioSchublade Pro** - Höchste Flexibilität in der dritten Beladungsebene.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:15 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 46,7 kg
 Bruttogewicht: 49,0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242002957609
 Art der Installation: Vollintegrierbar



4 242002 957609

Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV68TX06E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik


Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem
- MaxFlexSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Inkl. Stielglas Korb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, Restzeitprojektion weiß, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV68TX06E

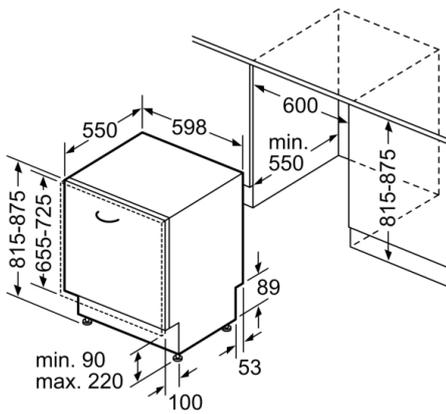

Maße in mm

