

**Serie | 8, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV88TX16D**



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
 SMZ5300 : Stielglas Korb

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für
wegweisende Trocknungsergebnisse von
anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und
sogar Kunststoff.**

- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
 84 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
 9,5 l
 Programmdauer: 3:15 h
 Luftschallemissionen: 41 dB
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 53,326 kg
 Bruttogewicht: 55,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242002964560
 Art der Installation: Vollintegrierbar



Serie | 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV88TX16D

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 39 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Präzise Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exklusiver Besteckkorb
- Leichtlaufauszug auf allen drei Korbebenen

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeit-Anzeige
- EmotionLight mit freier Farbwahl
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, Restzeitprojektion weiß, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Serie | 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV88TX16D

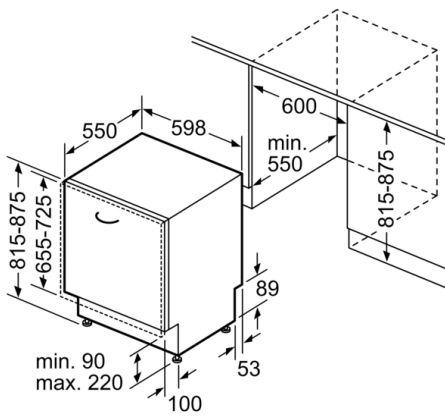

Maße in mm

