

**Serie 6, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI6ZMS00D**



**PerfectDry Geschirrspüler für beste
Trocknungsergebnisse mit flexiblen und
praktischen Beladungslösungen, um all
Ihre verschiedenen Geschirrrarten
unterzubringen.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Vario Schublade Pro - Optimale Platznutzung und höchste Flexibilität bei der Beladung für Besteckteile**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SPZ2044	Tür- und Sockelblende, Edelstahl

Energieeffizienzklasse:C
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh
 Anzahl Maßgedecke: 10
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
 Programmdauer: 3:30 h
 Geräuschwert: 43 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 815-875 x 450 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 38.0 kg
 Bruttogewicht: 39.8 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm
 EAN-Nummer: 4242005243129
 Gerätetyp: Teilintegriert



4 242005 243129

Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI6ZMS00D

**PerfectDry Geschirrspüler für beste
Trocknungsergebnisse mit flexiblen und
praktischen Beladungslösungen, um all
Ihre verschiedenen Geschirrarten
unterzubringen.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- VarioFlex Pro Korbsystem
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Emotion Light weiß
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 6, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI6ZMS00D**

Maße in mm

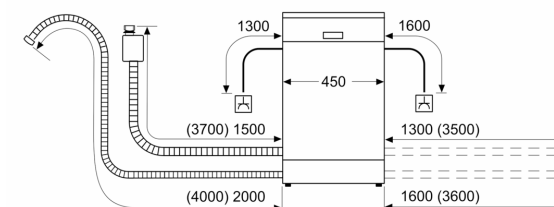

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

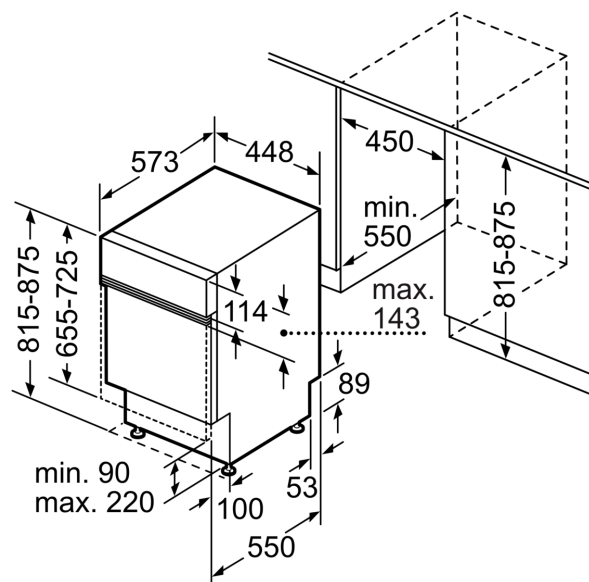

Maße in mm