

**Serie | 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SPV66TX00D**



Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
67 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 10

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9,5 l

Programmdauer: 3:15 h

Luftschallemissionen: 43 dB

Luftschallemissionsklasse: B

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm

Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 39,740 kg

Bruttogewicht: 41,5 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 205 cm

EAN-Nummer: 4242005059461

Art der Installation: Vollintegrierbar



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ5000 : Spülhilfe-Set

SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße

SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5300 : Stielglas Korb

SPZ5100 : Vario-Besteckkorb



4 242005 059461

Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV66TX00D

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 188 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.66 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.55 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- EmotionLight weiß
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm
SPV66TX00D

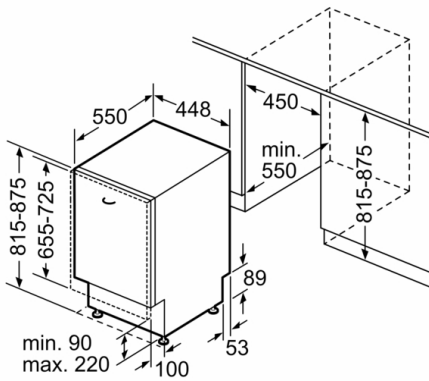

Maße in mm

