

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SRV4HKX53E



Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300	Stielglas Korb

Flexible Beladung und eine Option für extra gründlich getrocknetes Geschirr mit nur einem Tastendruck.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Info Light:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt dir an, ob dein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh
Anzahl Maßgedecke: 9
Wasserverbrauch: 8.5 l
Programmdauer: 3:40 h
Geräuschwert: 45 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 29.4 kg
Bruttogewicht: 31.2 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242005324897
Gerätetyp: Vollintegrierbar



Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SRV4HKX53E

Flexible Beladung und eine Option für extra gründlich getrocknetes Geschirr mit nur einem Tastendruck.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik

Maße

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SRV4HKX53E**

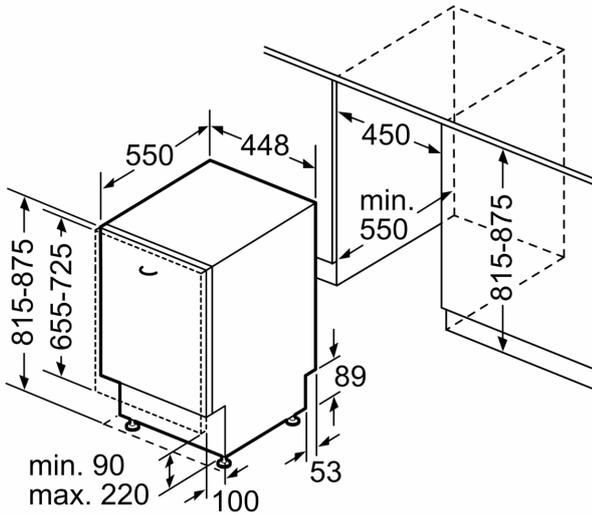

Maße in mm

Maße in mm

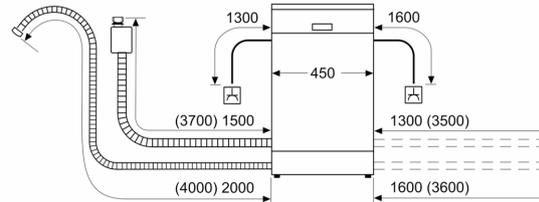

- ⌚ Steckdose
- () Werte mit Verlängerungssatz