

**Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Schwarz
CDG634AB0**



**Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten Sie
Speisen besonders schonend zu und
bewahren Aroma und Vitamine.**

Bauform: Einbau
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 520 x 650 x 710 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 24.6 kg
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Anschlusswert: 1750 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung
- HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
- HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m
- HEZG9AS00S Adapter



**Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Schwarz
CDG634AB0**

**Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten Sie
Speisen besonders schonend zu und
bewahren Aroma und Vitamine.**

Komfort

- AutoPilot
- TFT mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Elektronikuhr
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Garraumbeleuchtung

Backofentyp und Heizart

- Interne Dampferzeugung
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

Reinigung

Design

Umwelt und Sicherheit

- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter


Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm


Technische Info:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


**Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Schwarz
CDG634AB0**

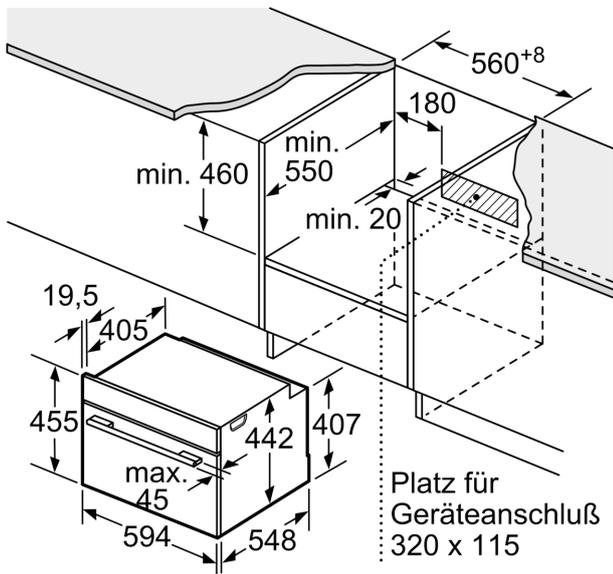

Maße in mm

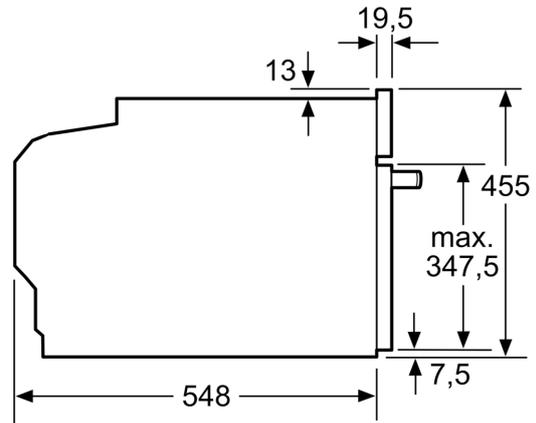


Maße in mm

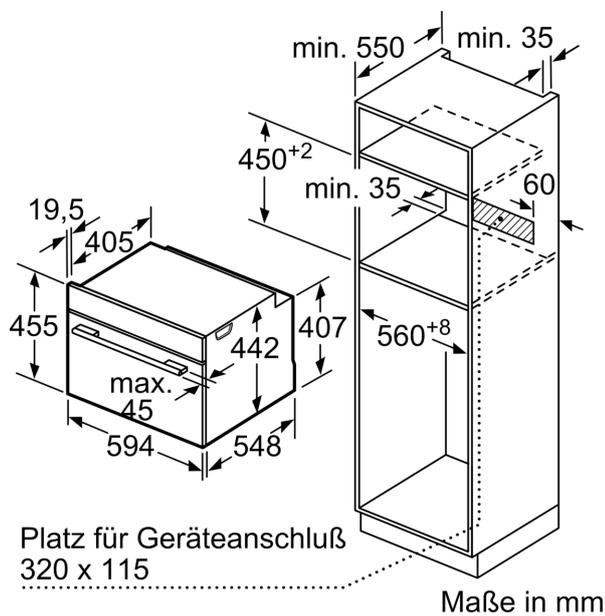

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

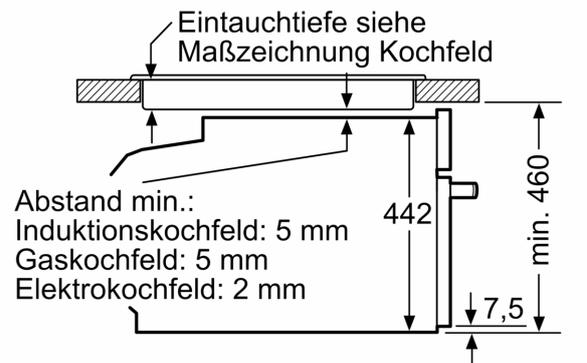

Maße in mm



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm