

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm  
DFR067A50****B****Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Flachschildhaube  
Approbationszertifikate : CE, Ukraine, VDE  
Länge Netzkabel : 175 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Nettogewicht : 10,8 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 391 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 496 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 54 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
Geruchsfilter : Nein  
Art der Luftführung : Umrüstbar  
Delay Shut off modes : 10 min  
Sonderzubehör : DSZ4561, DSZ4565, DSZ4652, DSZ4655, DSZ4656, DSZ4660, DSZ4680, DSZ4681, DSZ4683, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6  
Art der Lampen : LED  
Gesamtleistung der Lampen : 6 W  
Art des Fettfilters : Kassette  
Anschlusswert : 146 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Art der Installation : Eingebaut  
Gehäusematerial : verzinkt  
Approbationszertifikate : CE, Ukraine, VDE  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 25.19 x 18.89  
Nettogewicht : 24,000 lbs  
Bruttogewicht : 26,000 lbs  
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
Rückstauklappe : Nein  
Länge Netzkabel : 175 cm  
Abmessungen des Gerätes : 426 x 598.0 x 290.0 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 400 x 640 x 480 mm  
Nettogewicht : 10,8 kg  
Bruttogewicht : 11,8 kg

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DSZ4565 : Standard Umluftset  
DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern  
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



## Serie | 4, Flachschrilmhaube, 60 cm DFR067A50

**Die Flachschrilmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrilm versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit


### Komfort

### Maße


### Technische Informationen

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB
- Flachschrilmhaube
- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrilm
- Schnellmontagebefestigung
- ohne Griffleiste
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Easy EE - Flachschrilm
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 391 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 739 m<sup>3</sup>/h
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 391 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 739 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 740 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm


**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm**  
**DFR067A50**

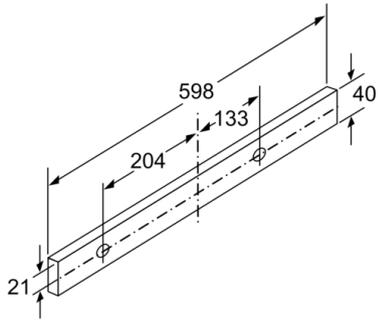


Maße in mm

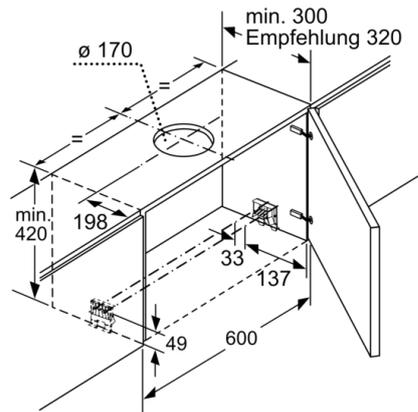


Maße in mm

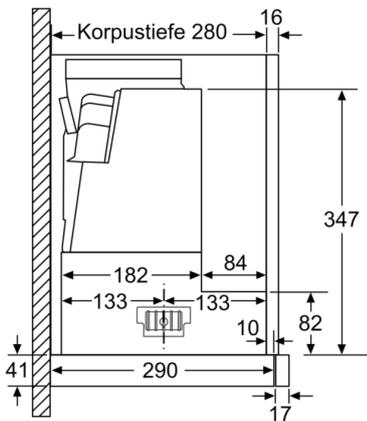


Maße in mm

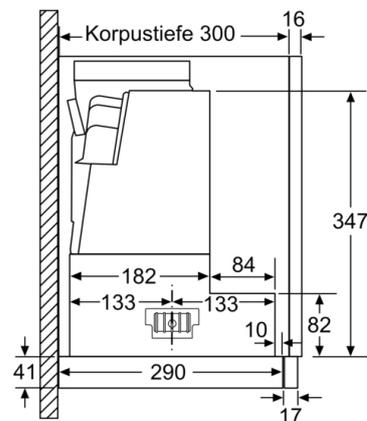

Maße in mm

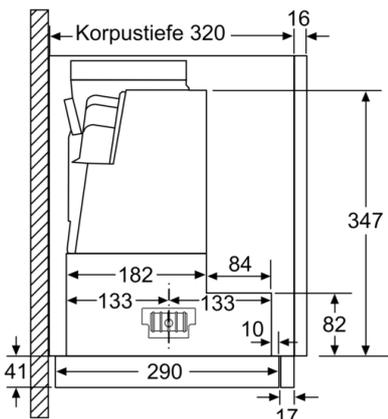

Maße in mm

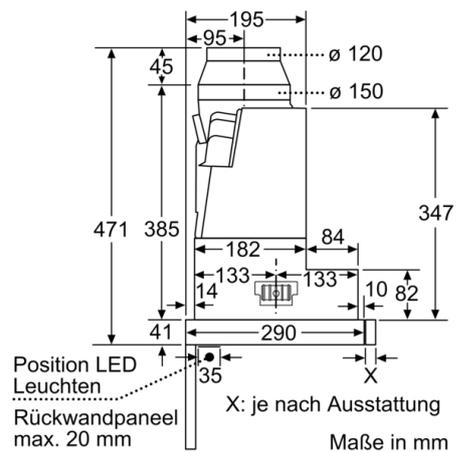

Maße in mm

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm**  
**DFR067A50**

