

**Serie | 6, Flachschildhaube, 60 cm,
DFR067T50****B****Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu
unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Nettogewicht : 11,816 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 381 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 677 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 1 min
Sonderzubehör : DWZ1IX1C6, DSZ4561, DSZ4565, DSZ4652, DSZ4655, DSZ4680, DSZ4656, DSZ4660, DSZ4675, DSZ4681, DSZ4683, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6
Art der Lampen : LED
Gesamtleistung der Lampen : 6 W
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar
Gehäusematerial : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 25.19 x 18.89
Nettogewicht : 26,000 lbs
Bruttogewicht : 28,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel : 175 cm
Abmessungen des Gerätes : 426 x 598.0 x 290.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 400 x 640 x 480 mm
Nettogewicht : 11,816 kg
Bruttogewicht : 12,8 kg

Sonderzubehör

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4565 : Standard Umluftset
DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



Serie | 6, Flachschrilmhaube, 60 cm, DFR067T50

Die Flachschrilmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrilm versenken und sorgt so für eine klare Kùchenfront.

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit


Komfort

MaÙe


Technische Informationen

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB
- Flachschrilmhaube
- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrilm
- Schnellmontagebefestigung
- ohne Griffleiste
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Top EE
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- 1-9 Min.
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 381 m³/h
Intensivstufe 677 m³/h
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 381 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h
- Geräuschpaket
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 711 lux
- Metallfettfilter, spùlmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spùlmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- GerätemaÙe (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- EinbaumaÙe (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm


**Serie | 6, Flachschildhaube, 60 cm,
DFR067T50**

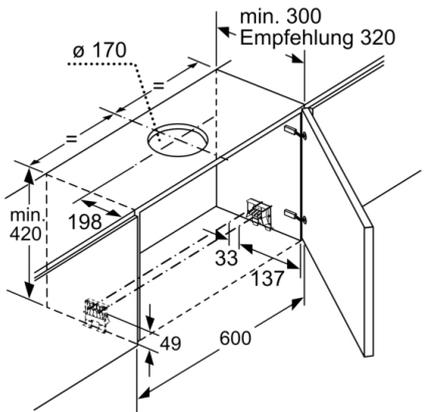


Maße in mm

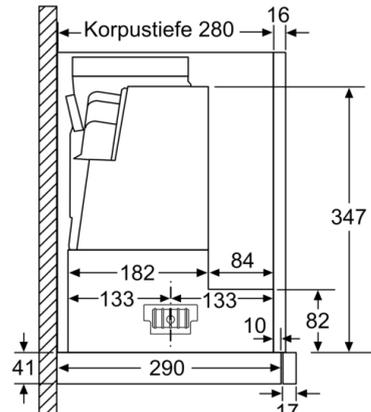


Maße in mm

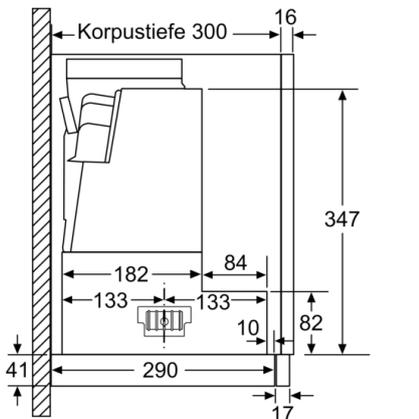


Maße in mm

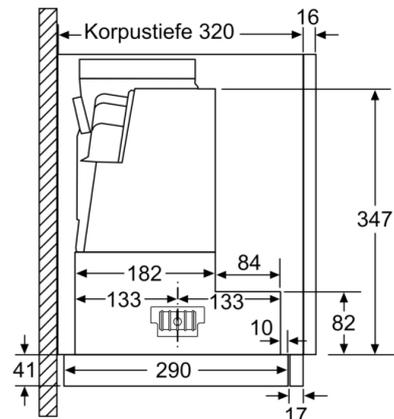

Maße in mm

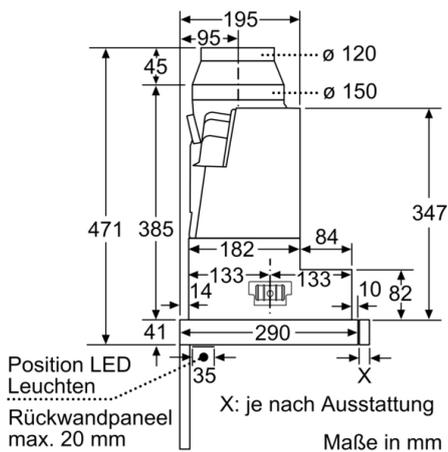


Maße in mm

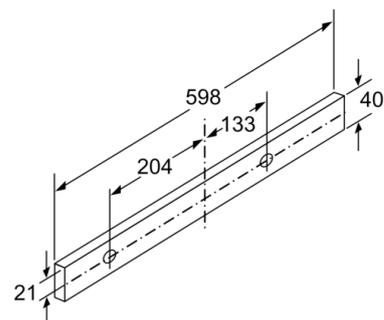

Maße in mm

**Serie | 6, Flachschirmhaube, 60 cm,
DFR067T50**

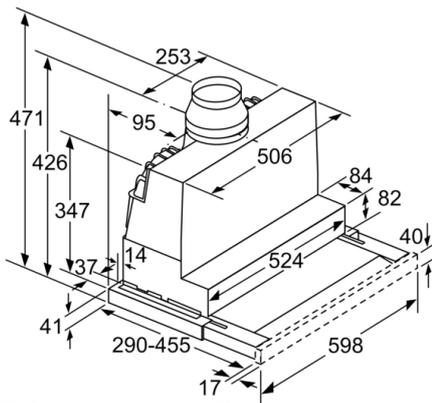

Tiefenanpassung des Filter-
auszuges bis 29 mm möglich Maße in mm