

**Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm,  
DFR097T50****B****Sonderzubehör**

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DSZ4565 : Standard Umluftset  
DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank  
DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern  
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern

**Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu  
unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken  
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Flachschildhaube  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Netzkabel : 175 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Nettogewicht : 14,282 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 395 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 708 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 56 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
Geruchsfilter : Nein  
Art der Luftführung : Umrüstbar  
Delay Shut off modes : 1 min  
Sonderzubehör : DSZ4561, DSZ4565, DSZ4680, DSZ4681, DSZ4683, DSZ4920, DSZ4952, DSZ4955, DSZ4956, DSZ4960, DSZ4975, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6  
Art der Lampen : LED  
Gesamtleistung der Lampen : 6 W  
Art des Fettfilters : Kassette  
Anschlusswert : 146 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar  
Gehäusematerial : Edelstahl  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.55 x 37.00 x 18.70  
Nettogewicht : 31,000 lbs  
Bruttogewicht : 35,000 lbs  
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
Rückstauklappe : Nein  
Länge Netzkabel : 175 cm  
Abmessungen des Gerätes : 426 x 898.0 x 290.0 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 395 x 940 x 475 mm  
Nettogewicht : 14,282 kg  
Bruttogewicht : 15,8 kg



## Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm, DFR097T50

**Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit


### Komfort

### Maße


### Technische Informationen

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB
- Flachschildhaube
- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- ohne Griffleiste
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Top EE
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- 1-9 Min.
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 394 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 708 m<sup>3</sup>/h
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 394 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 708 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschpaket
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 601 lux
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaugröße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm


**Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm,  
DFR097T50**

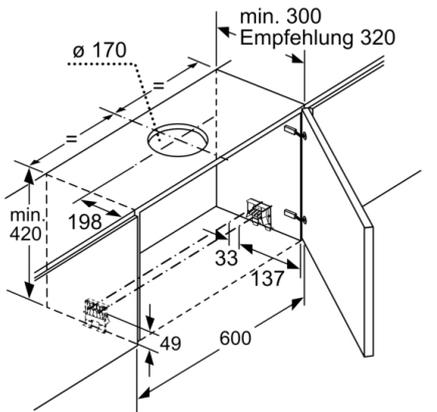


Maße in mm

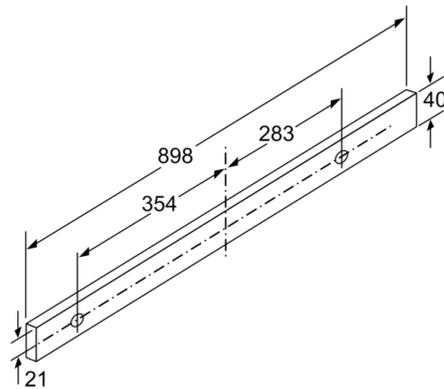


Maße in mm

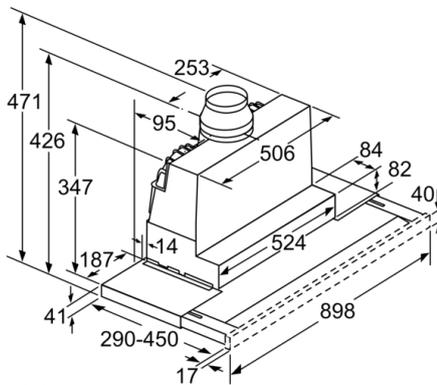


Tiefenanpassung des  
Filterauszuges bis 29 mm möglich  
Maße in mm

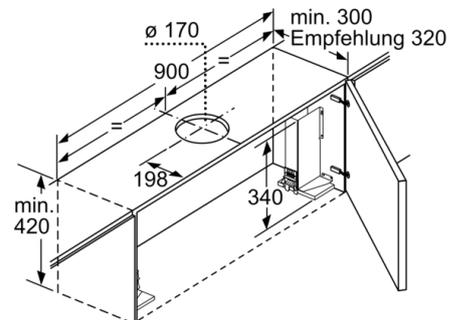

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in  
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein  
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-  
winkel werden links und rechts im Möbel ver-  
schraubt. Montage nach Schablone.  
Maße in mm

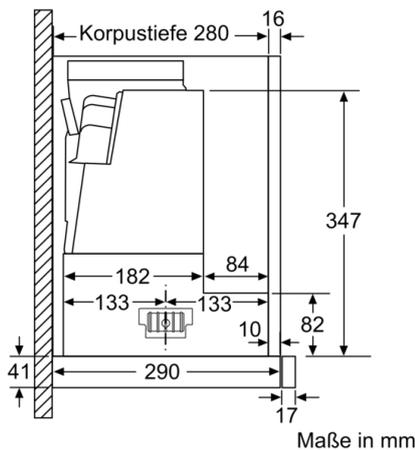

Maße in mm

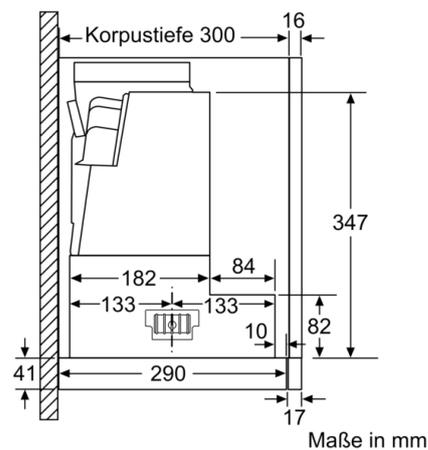

Maße in mm

**Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm,  
DFR097T50**

