

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber
DFT63AC50**



Sonderzubehör

DHZ2600 Standard Geruchsfilter

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Technische Daten

Bauart: Flachschirmhaube
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 140mm x 460.0mm x 280mm mm
 Nettogewicht: 6.5 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 368 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 140 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 68 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Sonderzubehör: DHZ2600
 Art der Lampen: LED
 Art des Fettfilters: Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung: Nein
 Anschlusswert: 146 W
 Absicherung: KSA A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut
 Gehäusematerial: lackiert
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 9.52 x 14.37 x 24.96
 Nettogewicht: 14.000 lbs
 Bruttogewicht: 19.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 180 x 598.0 x 280.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 242 x 365 x 634 mm
 Nettogewicht: 6.5 kg
 Bruttogewicht: 8.5 kg



4 242002 976525

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber
DFT63AC50**

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

-
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: D*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit


Komfort

Maße


- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Max. Lüfterleistung 368 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 120 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 180 x 598 x 280 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 140 x 460 x 280 mm

Technische Informationen


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

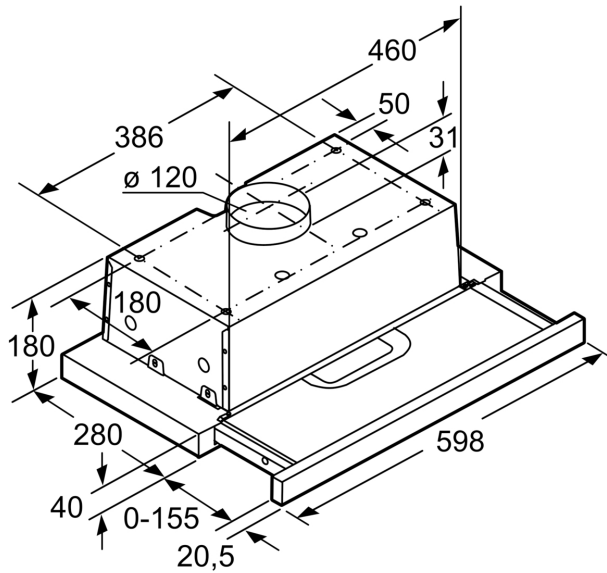

Maße in mm

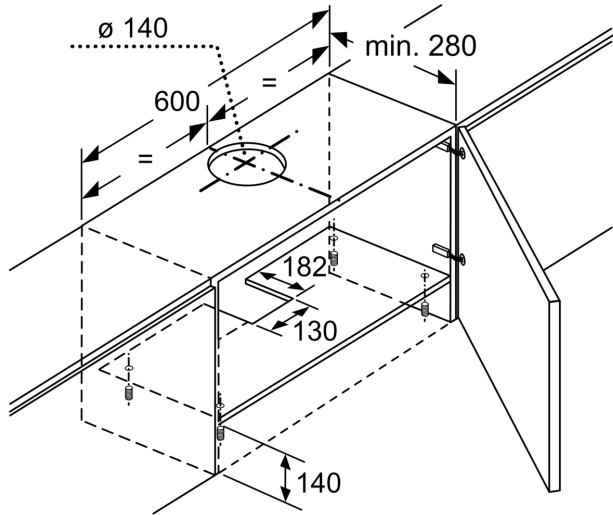

Maße in mm

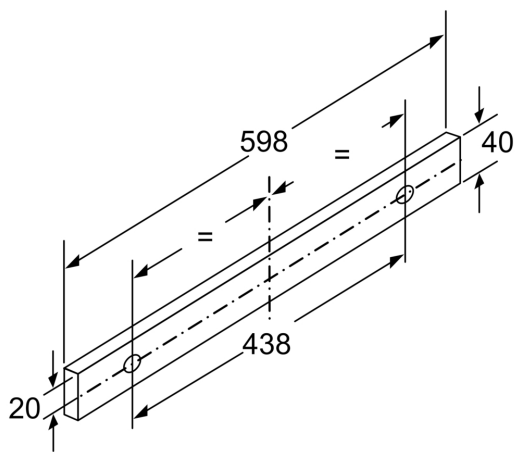

Maße in mm