


Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silber, metallisch DHL545S

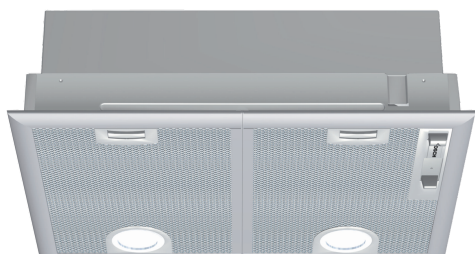

DHZ7305 Standard Geruchsfilter
DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Nettogewicht:8.3 kg
Steuerung:mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:380 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 380.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:340 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 490 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schalleistung:61 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
Geruchsfilter:Nein
Art der Luftführung:Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör: DHZ7305, DHZ7402
Art der Lampen: Halogen
Gesamtleistung der Lampen: 40 W
Art des Fettfilters: Kassette
Anschlusswert:310 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Eingebaut
Gehäusematerial: lackiert
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:11.41 x 23.22 x 17.32
Nettogewicht: 18.000 lbs
Bruttogewicht: 21.000 lbs
Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
Rückstauklappe: Nein
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Abmessungen des Gerätes: 255 x 530.0 x 380.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:290 x 590 x 440 mm
Nettogewicht:8.3 kg
Bruttogewicht:9.3 kg



Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silber, metallisch DHL545S

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit


Komfort

Maße


- Lüfterbaustein
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen,
- spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- 2 Lüftermotoren
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 380 m³/h
 - Intensivstufe 490 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 310 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

Technische Informationen


**Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silber, metallisch
DHL545S**

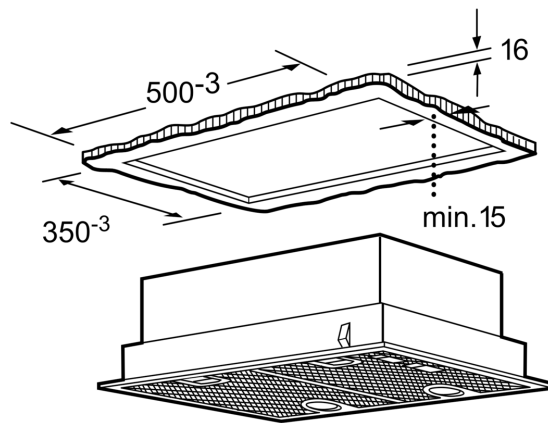

Maße in mm

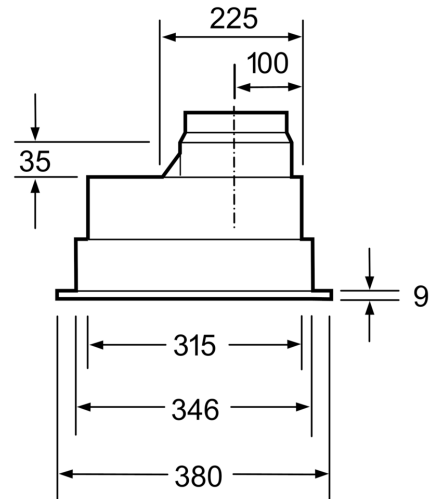

Maße in mm

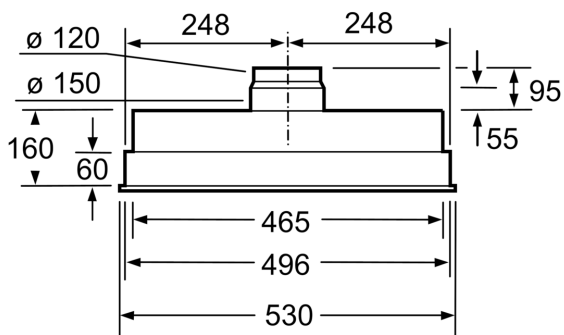

Maße in mm