Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silber, metallisch
DHL555BL

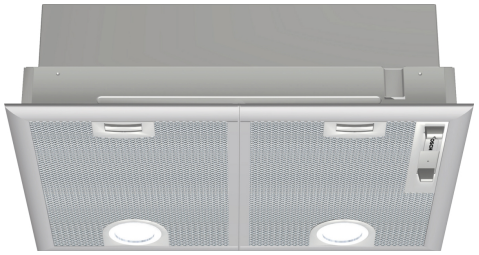

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

- **Besonders leise**: maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.

Sonderzubehör

DHZ7305	Standard Geruchsfilter
DHZ7402	Montagehilfe für Lüfterbausteine

Technische Daten

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....255mm x 500.0mm x 350mm mm
Nettogewicht: .....7.2 kg
Steuerung: .....mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....363 m^3/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 395.0 m^3/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....268 m^3/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 618 m^3/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: .....56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....Aluminium waschbar
Geruchsfilter: .....Nein
Art der Luftführung: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör: DHZ7305, DHZ7402
Art der Lampen: .....Nicht zutreffend
Gesamtleistung der Lampen: ..... 6 W
Art des Fettfilters: ..... Kassette
Filterwechsel-Erinnerung: ..... Nein
Anschlusswert: .....206 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: ..... Eingebaut
Gehäusematerial: ..... lackiert
Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): ..... x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....11.41 x 23.22 x 17.32
Nettogewicht: .....16.000 lbs
Bruttogewicht: .....18.000 lbs
Lage des Gebläses: ..... Motor im Gehäuse
Rückstauklappe: .....Ja
Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm
Abmessungen des Gerätes: ..... 255 x 530.0 x 380.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....290 x 590 x 440 mm
Nettogewicht: .....7.2 kg
Bruttogewicht: .....8.2 kg

4 242005 122455

Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silber, metallisch
DHL555BL

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe362 m^3/h, Intensivstufe 618 m^3/h
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- 2 Lüftermotoren
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen,
- spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 500 x 350 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silber, metallisch
DHL555BL

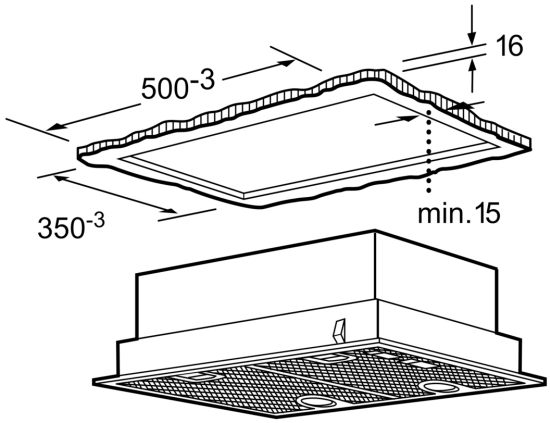

Maße in mm

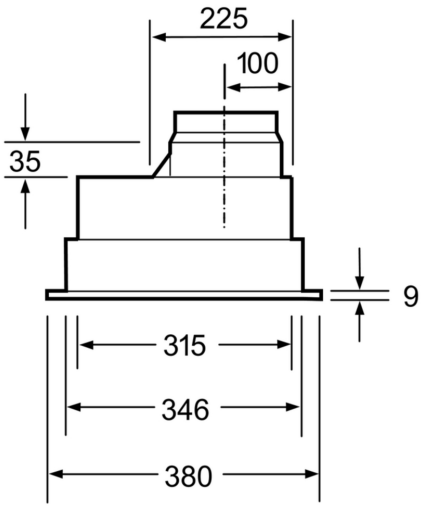

Maße in mm

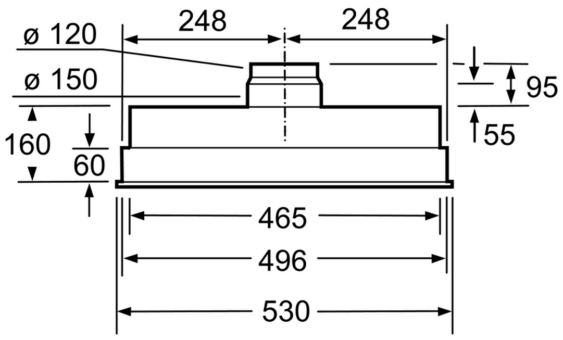

Maße in mm

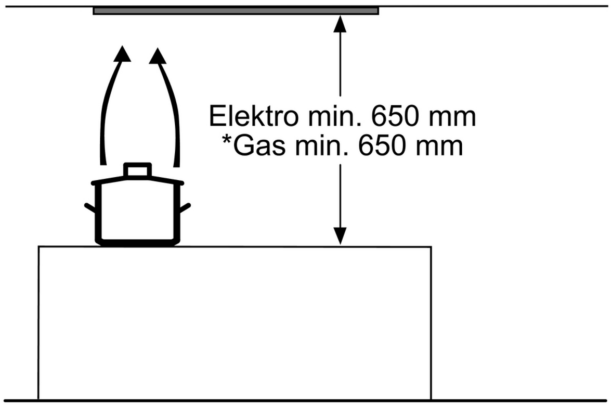

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm