

Serie | 4, Lüfterbaustein, 53 cm, DHL575B


D

Technische Daten

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	470mm x 500mm x 350mm
Nettogewicht (kg) :	7,868
Steuerung :	mechanisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	450
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	420
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	320
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	570
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ7305
Art der Lampen :	Halogen
Gesamtleistung der Lampen (W) :	40
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	240
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar
Gehäusematerial :	lackiert
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	15.35 x 23.22 x 17.32
Nettogewicht (lbs) :	17
Bruttogewicht (lbs) :	22
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	470 x 530 x 380
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	390 x 590 x 440
Nettogewicht (kg) :	7,868
Bruttogewicht (kg) :	9,9

Sonderzubehör

DHZ7305 : Aktivfilter für Umluftbetrieb



4 242002 258539

Serie | 4, Lüfterbaustein, 53 cm, DHL575B

Bauform:

Design:

Betriebsart und Leistung:

Umwelt und Sicherheit:


Komfort:

Maße:


- Lüfterbaustein
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen,
spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450
m³/h
Intensivstufe 570 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 240 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

Technische Informationen:


Serie | 4, Lüfterbaustein, 53 cm, DHL575B

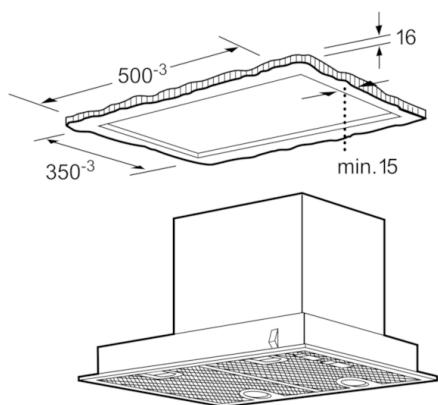

Maße in mm

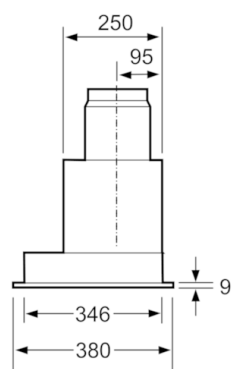

Maße in mm

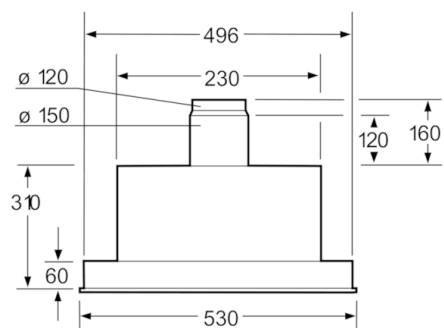

Maße in mm