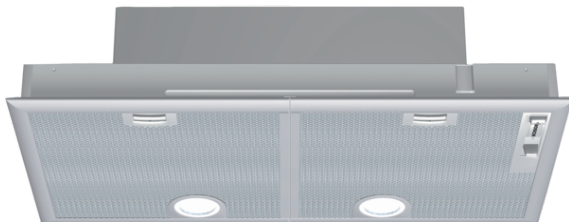


**Serie | 4, Lüfterbaustein, 75 cm
DHL755B****Sonderzubehör**

DHZ7305 : Aktivfilter für Umluftbetrieb

DHZ7402 : Montagehilfe für Lüfterbausteine

D**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 640 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.
- **Besonders leise:** leistungstark bei gerade einmal 59 dB.

Technische Daten

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	255mm x 700.0mm x 350mm
Nettogewicht (kg) :	9,544
Steuerung :	mechanisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	390
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	430.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	640
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	59
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ7305, DHZ7402
Art der Lampen :	Halogen
Gesamtleistung der Lampen (W) :	40
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	240
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar
Gehäusematerial :	lackiert
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	11.41 x 31.10 x 17.32
Nettogewicht (lbs) :	21
Bruttogewicht (lbs) :	23
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	255 x 730.0 x 380.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	290 x 790 x 440
Nettogewicht (kg) :	9,544
Bruttogewicht (kg) :	10,6



4 242002 258522

Serie | 4, Lüfterbaustein, 75 cm DHL755B

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

Bauform:

Design:

Betriebsart und Leistung:

Umwelt und Sicherheit:

Komfort:

Maße:


- Lüfterbaustein
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen,
spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- 2 Lüftermotoren
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 390
m³/h
Intensivstufe 640 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 240 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

Technische Informationen:


- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 390 m³/h, Intensivstufe 640 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei
Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 107.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Farbtemperatur: 2800 K
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/59 dB
- Beleuchtungsstärke: 345 lux

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie | 4, Lüfterbaustein, 75 cm DHL755B

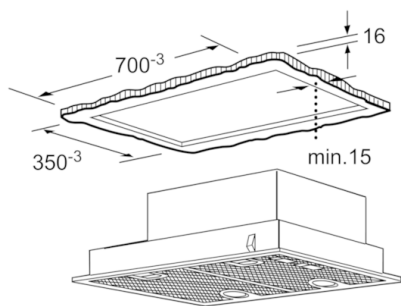

Maße in mm

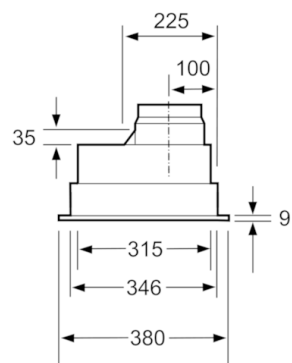

Maße in mm

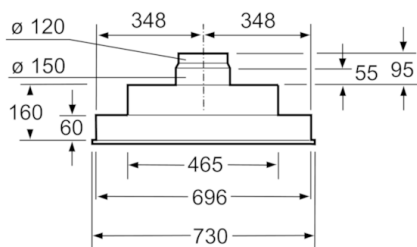

Maße in mm