


Serie 4, Lüfterbaustein, 75 cm, Silber, metallisch DHL755BL

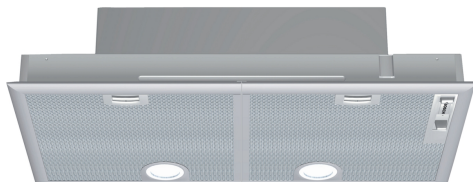

Sonderzubehör

DHZ7305	Standard Geruchsfilter
DHZ7402	Montagehilfe für Lüfterbausteine

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 255mm x 700.0mm x 350mm mm
Nettogewicht:	 7.9 kg
Steuerung:	 mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 379 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 408.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 278 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	 638 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schalleistung:	 56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	 Nein
Art der Luftführung:	 Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	 DHZ7305, DHZ7402
Art der Lampen:	 Nicht zutreffend
Gesamtleistung der Lampen:	 6 W
Art des Fettfilters:	 Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	 Nein
Anschlusswert:	 206 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Eingebaut
Gehäusematerial:	 lackiert
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	 x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 11.41 x 30.70 x 17.32
Nettogewicht:	 17.000 lbs
Bruttogewicht:	 20.000 lbs
Lage des Gebläses:	 Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	 Ja
Länge Anschlusskabel:	 130 cm
Abmessungen des Gerätes:	 290 x 750 x 380.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 290x780x440 mm
Nettogewicht:	 7.9 kg
Bruttogewicht:	 9.1 kg



Serie 4, Lüfterbaustein, 75 cm, Silber, metallisch DHL755BL

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 379 m³/h, Intensivstufe 638 m³/h
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- 2 Lüftermotoren
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 410 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen,
- spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 700 x 350 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Lüfterbaustein, 75 cm,
Silber, metallisch
DHL755BL**

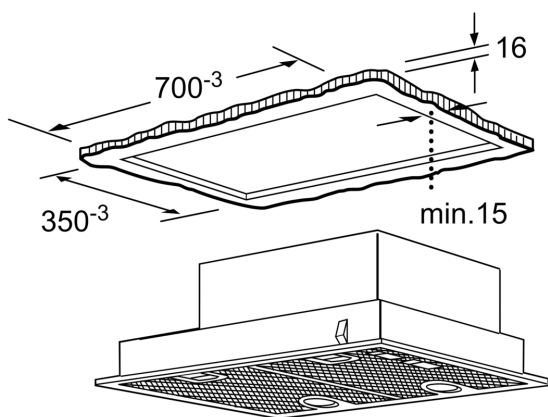


Maße in mm

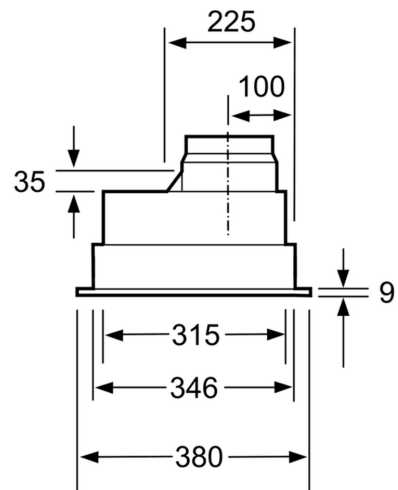

Maße in mm

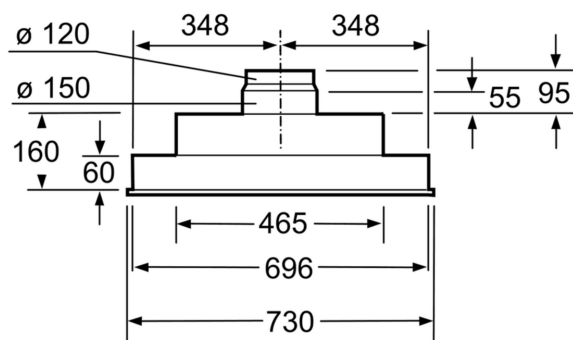

Maße in mm

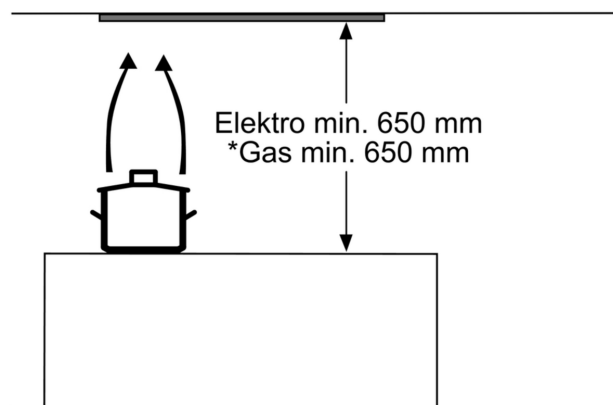

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm