

Serie 6, Lüfterbaustein, 70 cm, Edelstahl DHL785C



Sonderzubehör

DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DHZ5316	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 418mm x 676.0mm x 264mm mm
Nettogewicht:	 9.0 kg
Steuerung:	 elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 630 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 664 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 571 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	 730 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schallleistung:	 66 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	 Nein
Art der Luftführung:	 Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art der Lampen:	 LED
Gesamtleistung der Lampen:	 2 W
Art des Fettfilters:	 Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	 Nein
Anschlusswert:	 277 W
Absicherung:	 3 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Eingebaut
Gehäusematerial:	 Edelstahl
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	 x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 14.56 x 18.30 x 34.84
Nettogewicht:	 20.000 lbs
Bruttogewicht:	 28.000 lbs
Lage des Gebläses:	 Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	 Ja
Länge Anschlusskabel:	 150 cm
Abmessungen des Gerätes:	 418 x 700.0 x 300.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 370x465x885 mm
Nettogewicht:	 9.0 kg
Bruttogewicht:	 12.9 kg



Serie 6, Lüfterbaustein, 70 cm, Edelstahl DHL785C

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 104.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße





- Lüfterbaustein
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 66dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 676 x 264 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

Technische Informationen

- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 700 x 300 mm
- mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Lüfterbaustein, 70 cm,
Edelstahl
DHL785C**

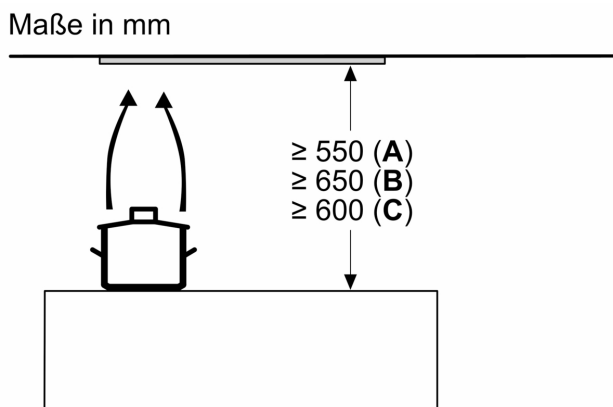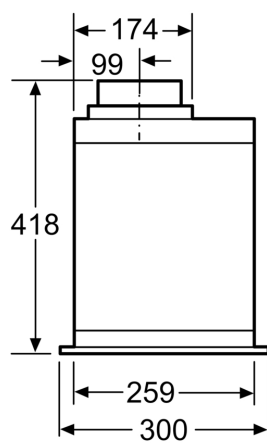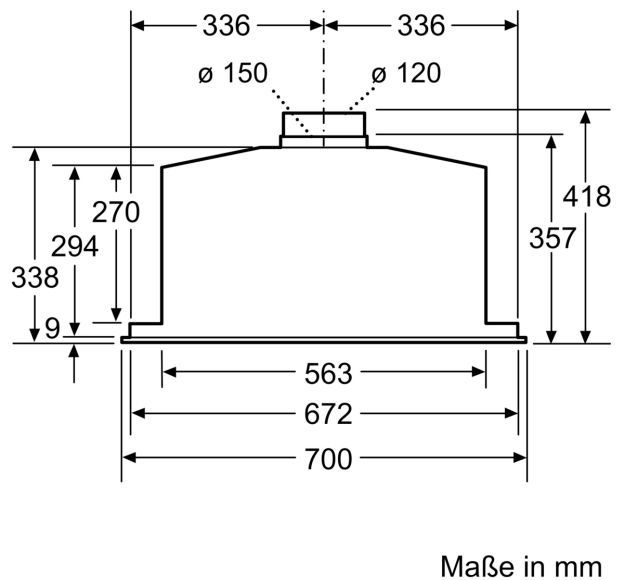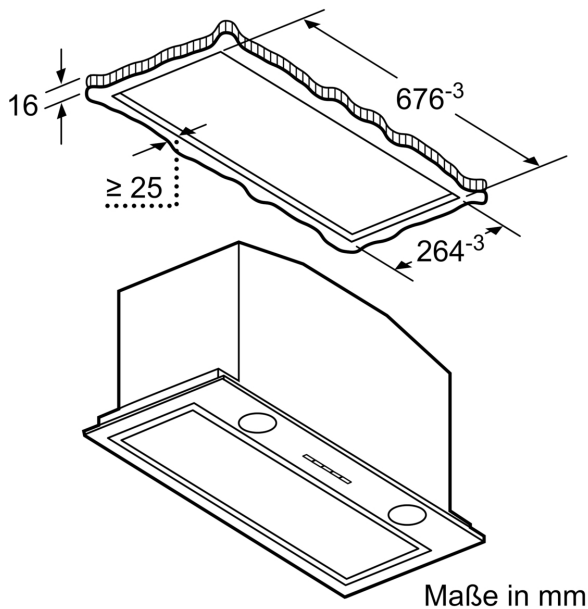

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland