

**Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
DHU665EL**



Zusätzlich erhältliches Zubehör
DHZ2400 : Standard Geruchsfilter

D

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie
die Haube platzsparend unter Ihrem
Oberschrank oder der Wand.**

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 130 cm
Nettogewicht : 9,3 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 368 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 75 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 69 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : DHZ2400
Gesamtleistung der Lampen : 4 W
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 164 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-230 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Unterbaugerät
Gehäusematerial : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x
x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.59 x 24.40 x 27.55
Nettogewicht : 20,000 lbs
Bruttogewicht : 21,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel : 130 cm
Abmessungen des Gerätes : 120 x 598.0 x 500.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 320 x 620 x 700 mm
Nettogewicht : 9,3 kg
Bruttogewicht : 9,3 kg



Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DHU665EL

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit


Komfort

Maße


Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschränk oder an der Wand
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
 - Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
 - 3 Leistungsstufen
 - 1 Motor
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,1W
 - Beleuchtungsstärke: 381 lux
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
max.368 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Max. Förderleistung: 368 m³/h
 - Gerätemaße (HxBxT): 120 x 598 x 500 mm
 - Abluftstutzen ø 120 mm
 - Gesamtanschlusswert: 164 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DHU665EL

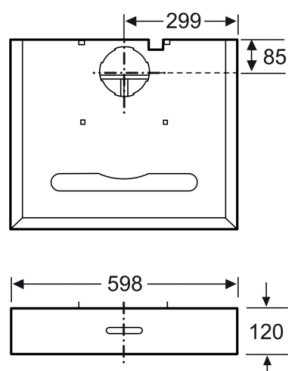

Maße in mm

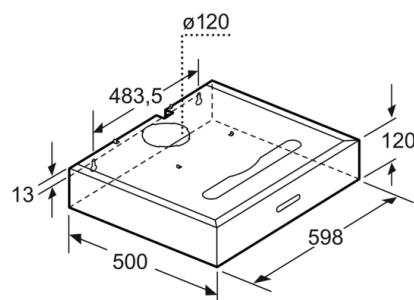

Maße in mm