Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, DIB091E51

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 1000 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 60 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Nettogewicht (kg) :	28,467
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	620
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	480.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	1000
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10M
Sonderzubehör :	DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	12
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	272
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	32.87 x 24.01 x 40.74
Nettogewicht (lbs) :	63
Bruttogewicht (lbs) :	82
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	744-1044 x 900.0 x 600.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	835 x 610 x 1035
Nettogewicht (kg) :	28,467
Bruttogewicht (kg) :	37,2

Sonderzubehör

DHZ1231 : Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246 : Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1251 : Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253 : Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256 : Kaminverlängerung 1600 mm
DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5385 : Starterset für Umluftbetrieb
DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ6230 : CleanAir - Modul
DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

4 242002 775333

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, DIB091E51

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Bauform:

Design:

- Box-Design

Betriebsart / Bedienung:

Leistung:

Umwelt und Sicherheit:

Technische Informationen:

Komfort:

- Inselesse
- 90 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Innenrahmen
- lektronische Steuerung über TouchControl
- Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Betriebsart und Leistung:

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 620 m^3/h
  Intensivstufe 1000 m^3/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 620 m^3/h, Intensivstufe 1000 m^3/h
- Effiziente BLDC-Technologie
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB

Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm,
DIB091E51

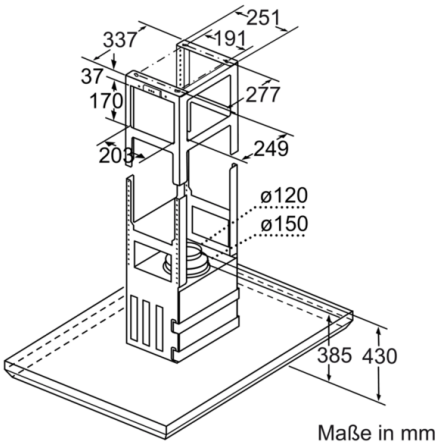

Maße in mm

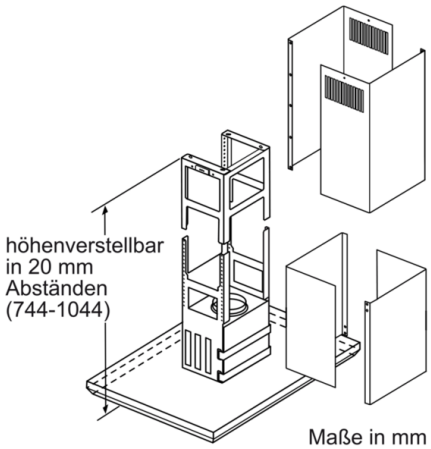

Maße in mm

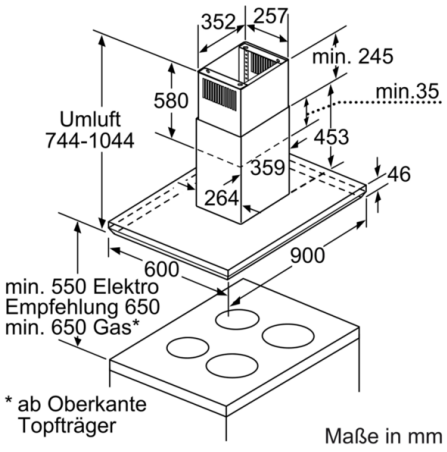

Maße in mm

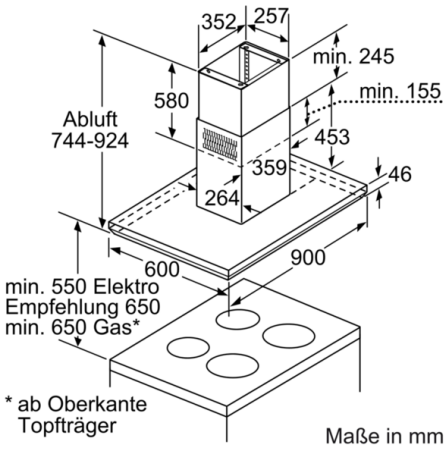

Maße in mm