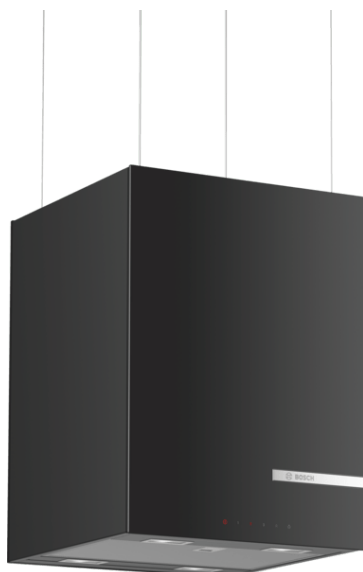


**Serie | 6, Inselhaube, 37 cm,
DII31JM60****Sonderzubehör**

DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

**Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für
kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube
das perfekte Design-Highlight.**

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	140
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	501
Nettogewicht (kg) :	23,980
Steuerung :	elektronisch
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	503.0
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Ja
Art der Luftführung :	Nur Umluft
Sonderzubehör :	DSZ5201, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	266
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	ohne Stecker
Art der Installation :	Insel
Gehäusematerial :	Glas, lackiert
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	ohne Stecker
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	20.07 x 25.59 x 23.62
Nettogewicht (lbs) :	53,000
Bruttogewicht (lbs) :	58,000
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	140
Abmessungen des Gerätes (mm) :	501 x 370.0 x 377.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	510 x 650 x 600
Nettogewicht (kg) :	23,980
Bruttogewicht (kg) :	26,4



Serie | 6, Inselhaube, 37 cm, DII31JM60

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

Bauform

Design

Betriebsart / Bedienung:

Leistung:

Umwelt und Sicherheit

Technische Informationen

Komfort

- Insel-Esse
- 37 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Seilbefestigung Kubus
- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 390 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- Bei Erstlieferung CleanAir Aktivkohlefilter enthalten
- Max. Förderleistung: 503 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 364 m³/h Intensivstufe 503 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 266 W

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm

**Serie | 6, Inselhaube, 37 cm,
DII31JM60**

