

Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC96AQ50



- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Alexa-Sprachsteuerung:** Bediene deine Geräte mit deiner Stimme und Amazon Alexa. ¹
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** bequeme Bedienung des Dunstabzugs über dein Kochfeld.
- **Home Connect:** Steuere deine Dunstabzugshaube über die App.

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Nettogewicht:	21.1 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	434 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	574.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	336 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	734 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Schallleistung:	61 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art der Lampen:	Ohne
Art des Fettfilters:	Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	Ja
Anschlusswert:	204 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Decke
Gehäusematerial:	Edelstahl
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	23.22 x 40.94 x 24.40
Nettogewicht:	47.000 lbs
Bruttogewicht:	70.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Nein
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Abmessungen des Gerätes:	590x900x500 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	590x1040x620 mm
Nettogewicht:	21.1 kg
Bruttogewicht:	31.6 kg



¹ Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter www.home-connect.com.

Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC96AQ50

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 434m³/h
- Intensivstufe 734 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 336m³/h
- Intensivstufe 574 m³/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- BLDC für Ventilation
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 1 Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Umluftmodul

- Remote Monitoring und Control für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 189 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 204 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


**Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm,
Edelstahl
DRC96AQ50**

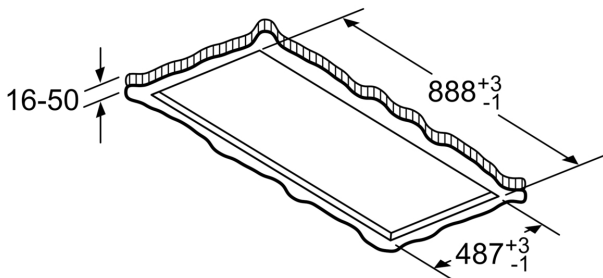

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

Maße in mm
Abluft

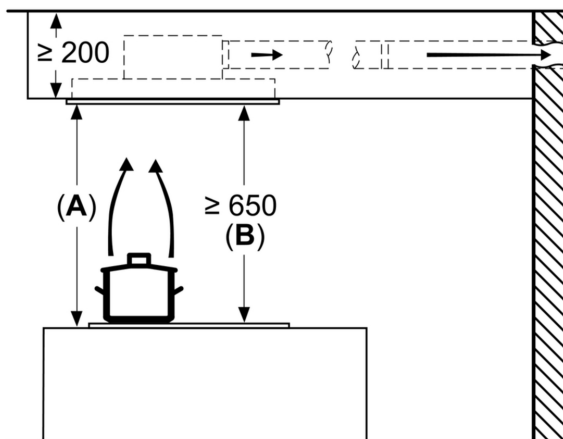


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

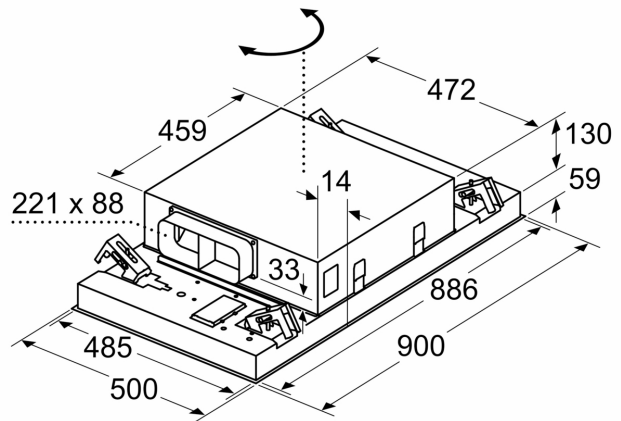

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

Maße in mm
Umluft

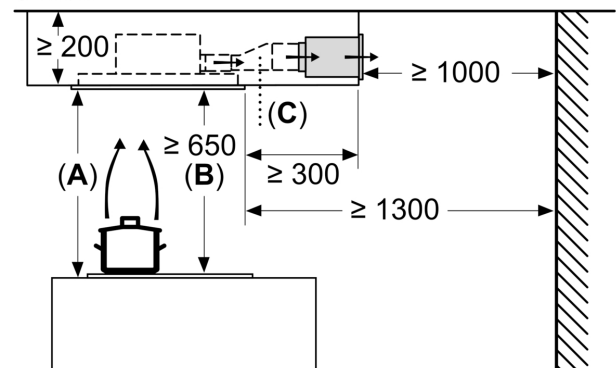

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

