

Serie | 8, Deckenlüfter, 90 cm, DRC99PS25

A



Sonderzubehör

DIZ0JC2C0 : CleanAir Umluftmodul
 DIZ0JC2D0 : CleanAir Umluftmodul regenerierbar
 DIZ0JC5C0 : CleanAir Umluftmodul
 DIZ0JC5D0 : CleanAir Umluftmodul regenerierbar
 DIZ1JC2C6 : Clean Air Plus Umluftmodul
 DIZ1JC5C6 : Clean Air Plus Umluftmodul
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **Innenraum:** leichte Reinigung dank verdeckter Schrauben und Kabel so wie keine scharfen Kanten.
- **Stylisches, gleichmäßig verteiltes LED Spots** hinter Glas für eine perfekte Ausleuchtung der Kochstelle.

Technische Daten

Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	299mm x 888mm x 487mm
Nettogewicht (kg) :	23,034
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	459
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	637
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	419
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	933
Anzahl der Lampen (Stck) :	6
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150
Material des Fettfilters :	Andere
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10M
Sonderzubehör :	
DIZ0JC2C0, DIZ0JC2D0, DIZ0JC5C0, DIZ0JC5D0, DIZ1JC2C6, DIZ1JC5C6, DSZ5201, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S	
Anschlusswert (W) :	268
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel
Gehäusematerial :	Glas, lackiert
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	27.16 x 40.94 x 24.80
Nettogewicht (lbs) :	51
Bruttogewicht (lbs) :	72
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	x 910 x 510
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	690 x 1040 x 630
Nettogewicht (kg) :	23,034
Bruttogewicht (kg) :	32,6



Serie | 8, Deckenlüfter, 90 cm, DRC99PS25

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 458 m³/h
Intensivstufe 933 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 1128 lux
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich


Maße

- Gerätemaße (BxT): 910 x 510 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie | 8, Deckenlüfter, 90 cm, DRC99PS25

Lüfterauslass kann in alle vier
Richtungen gedreht werden

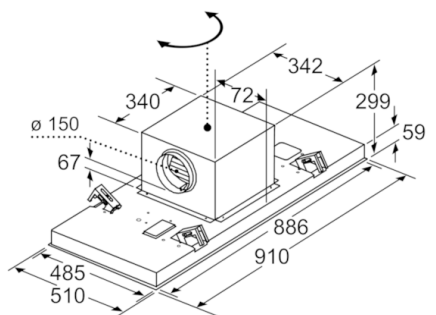


Maße in mm

Maße in mm
Abluft

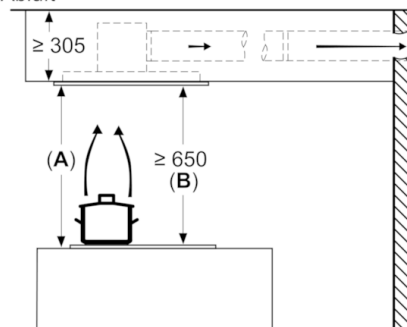


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger

Maße in mm
Umluft




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
verringert werden, sofern die Höhe der
abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
Umluft

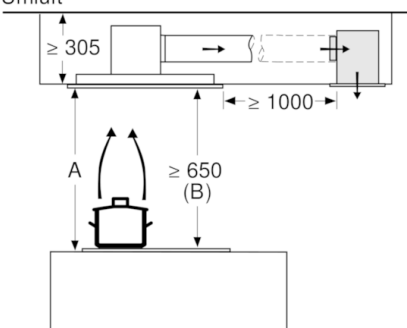

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger

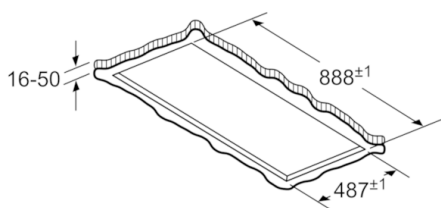

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder
ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten
Decke montieren. Geeignetes Untergerüst
erforderlich, das fest in der Betondecke
fixiert ist.

Maße in mm