

**Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm,
Braun
DUL63CC40**



DHZ2701 Standard Geruchsfilter

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die
Haube platzsparend unter Ihrem
Oberschrank oder der Wand.**

- **Metallfettfilter:** Reinigt die Luft, fängt Fett auf und lässt sich leicht monatlich reinigen.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
 Nettogewicht: 6.3 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 350 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 110 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung: 72 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 100 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Sonderzubehör: DHZ2701
 Gesamtleistung der Lampen: 8 W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung: Nein
 Anschlusswert: 146 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Unterbaugerät
 Gehäusematerial: lackiert
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 11.02 x 25.98 x 29.52
 Nettogewicht: 14.000 lbs
 Bruttogewicht: 22.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Nein
 Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 150 x 600.0 x 482.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 280 x 660 x 750 mm
 Nettogewicht: 6.3 kg
 Bruttogewicht: 10.2 kg



**Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm,
Braun
DUL63CC40**

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die
Haube platzsparend unter Ihrem
Oberschrank oder der Wand.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas

Technische Informationen


- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm,
Braun
DUL63CC40**

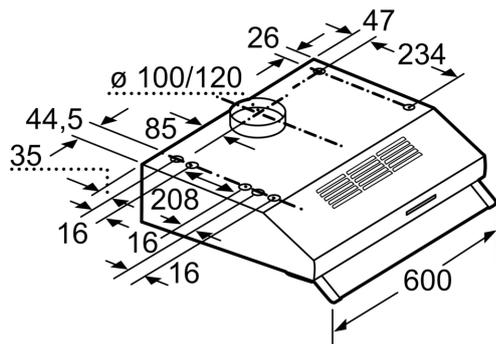

Maße in mm