Serie | 8, Wandesse, 90 cm, DWB098J50

A

leichter Einbau

Silence

Sonderzubehör

DHZ1223 : Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233 : Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5345 : Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ6240 : CleanAir - Modul
DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 860 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 55 dB.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Nettogewicht (kg) :	20,063
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	440.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	860
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10M
Sonderzubehör :	DHZ1223, DHZ1233, DHZ5345, DHZ5346, DSZ5201, DSZ6240, DZZ0XX0P0, HEZG9AS00S
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	9
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	169
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	23.03 x 25.59 x 38.18
Nettogewicht (lbs) :	44
Bruttogewicht (lbs) :	57
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	628-1064 x 900.0 x 500.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	585 x 650 x 970
Nettogewicht (kg) :	20,063
Bruttogewicht (kg) :	25,8

4 242002 812458

Serie | 8, Wandesse, 90 cm, DWB098J50

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Design:

- Box-Design

Leistung:

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB

Betriebsart / Bedienung:

Umwelt und Sicherheit:

Technische Informationen:

Bauform:

- Wandesse
- 90 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Innenrahmen
- Schnellmontagebefestigung

Komfort:

- Elektronische Steuerung über TouchControl
- DirectSelect-Bedienung mit lightline
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit lightline
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
-
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter

Betriebsart und Leistung:

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m^3/h
  Intensivstufe 860 m^3/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 460 m^3/h, Intensivstufe 860 m^3/h
- EcoSilence Drive
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
  689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 169 W

** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Serie | 8, Wandesse, 90 cm,
DWB098J50

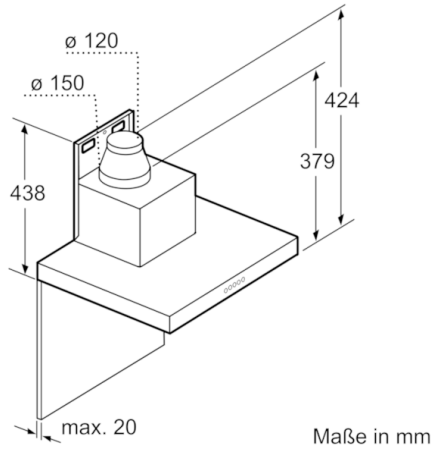

Maße in mm

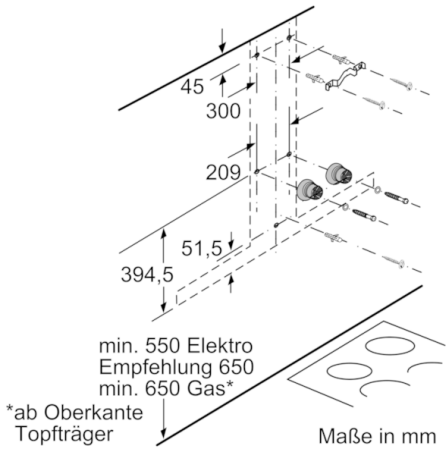

Maße in mm

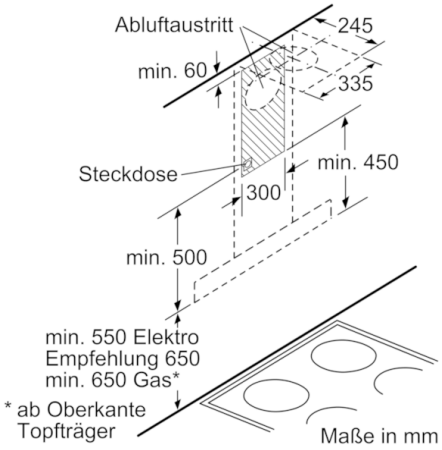

Maße in mm

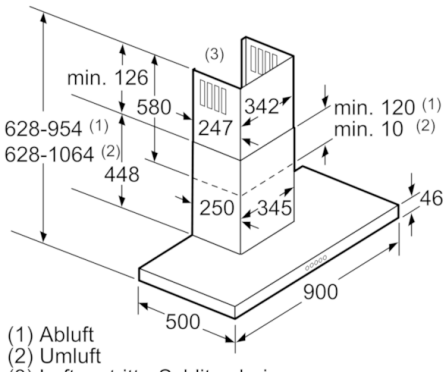

Maße in mm