

**Serie 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWB96IM50**

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DWZ0XX0J0 : Long Life Umluftset
 DWZ1DX1B4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
 DWZ1DX1I4 : Clean Air Standard Umluftset
 DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus Umluftset
 DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
 DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm
 Nettogewicht : 13,1 kg
 Steuerung : elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen : 3-stufig + 1 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 372 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 441 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 337 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 604 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 60 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : DHZ1225, DHZ1235, DHZ9550, DHZ9551, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung : Nein
 Anschlusswert : 220 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 19.29 x 25.59 x 40.55
 Nettogewicht : 29,000 lbs
 Bruttogewicht : 40,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Abmessungen des Gerätes : 635-1075 MM x 900.0 x 500.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 490x650x1030 mm
 Nettogewicht : 13,1 kg
 Bruttogewicht : 18,4 kg



4 242005 051144

Serie 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB96IM50

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen





- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 4, Wandesze, 90 cm, Edelstahl DWB96IM50

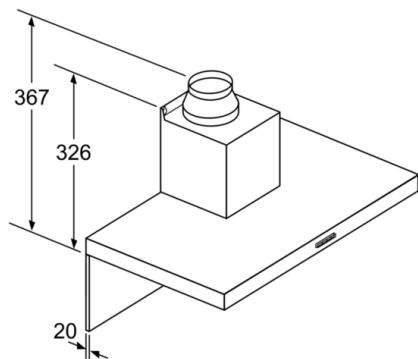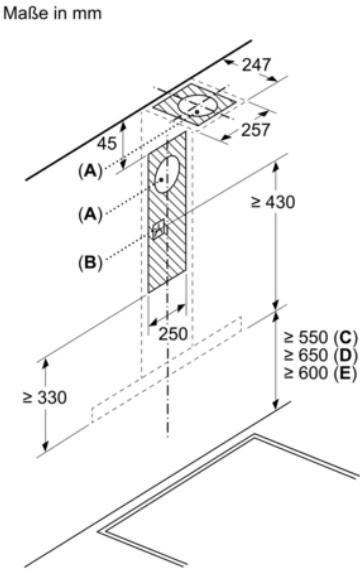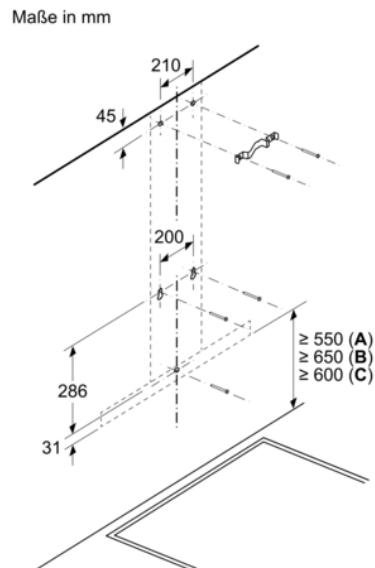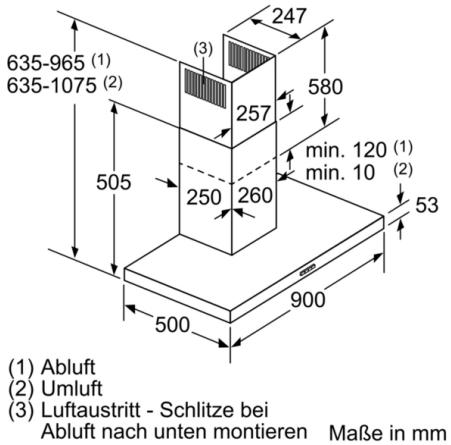

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland