

Serie 8, Wandesse, 90 cm, Weiß mit Glasschirm DWF97RV20


B


Sonderzubehör

DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AF116	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ0AF0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AF0S0	Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
HEZG9AS00S	Adapter

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**
- **Home Connect: smart vernetzte Dunstabzugshauben, die Ihnen das Leben leichter machen.**
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:	430 mm
Nettogewicht:	25.8 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	394 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	404 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	249 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	717 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	57 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör: DWZ1AX5C6, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, DWZ1AF1B6, DWZ1AF116, DWZ1AF1V6, DWZ0AF0R0, DWZ0AF0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, HEZG9AS00S	
Art der Lampen:	LED
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Gehäusematerial:	Glas, lackiert
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	21.25 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht:	57.000 lbs
Bruttogewicht:	73.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Ja
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	550 x 890.0 x 263.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	540 x 740 x 1040 mm
Nettogewicht:	25.8 kg
Bruttogewicht:	33.0 kg
Delay Shut off modes:	1-99 min



Serie 8, Wandesse, 90 cm, Weiß mit Glasschirm DWF97RV20

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Bauform

- Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt

Design

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Technische Informationen

- Wandesse
- 90 cm

Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kamintloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen

Remote Monitoring und Control

- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- DirectSelect-Bedienung, Drehring
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung, Drehring mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2x7-Segment, LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung, Drehring (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- 1-99 Min.
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig
- Luftgütesensor 1.1
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- BLDC für Ventilation
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux

- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung


- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 394 m³/h
- Intensivstufe 717 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 717 m³/h
- Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 717 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
- 1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 8, Wandesse, 90 cm, Weiß mit
Glasschirm
DWF97RV20**

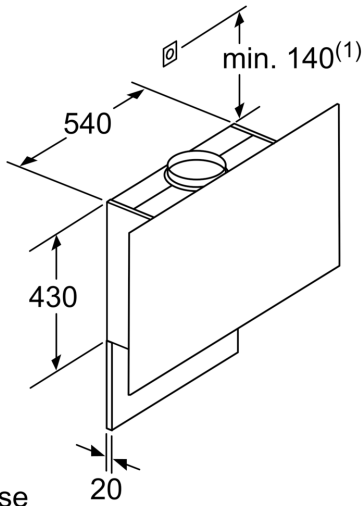


(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

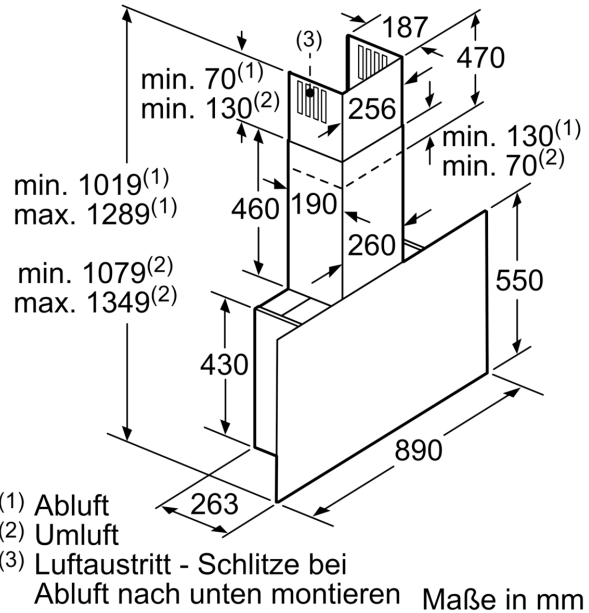


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

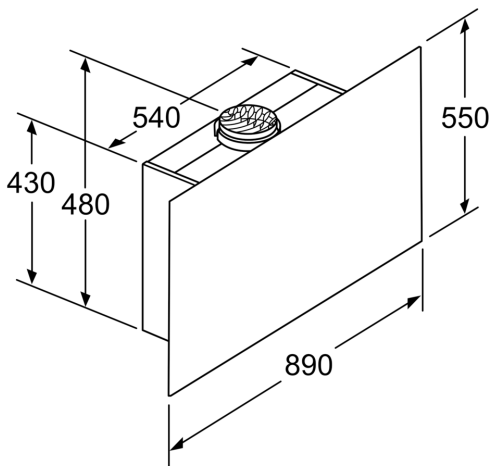

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

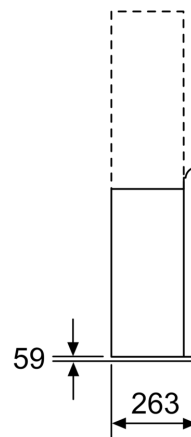

Maße in mm

