

Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97RV60



Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **PerfectAir-Sensor:** Genieße Kochen ohne Geräusche und Gerüche.
- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Alexa-Sprachsteuerung:** Bediene deine Geräte mit deiner Stimme und Amazon Alexa.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** bequeme Steuerung der Abzugshaube über dein Kochfeld.

DWZ0AF0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AF0S0	Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1	Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:	430 mm
Nettogewicht:	25.1 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	394 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	404 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	249 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	717 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	57 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	DWZ0AF0R0, DWZ0AF0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AF1B6, DWZ1AF1I6, DWZ1AF1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6
Art der Lampen:	LED
Art des Fettfilters:	Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	Ja
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Gehäusematerial:	Glas, lackiert
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	21.25 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht:	55.000 lbs
Bruttogewicht:	71.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Ja
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	550 x 890.0 x 263.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	540 x 740 x 1040 mm
Nettogewicht:	25.1 kg
Bruttogewicht:	32.4 kg



Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97RV60

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Bauform

- Glasscheibe: schwarz bedruckt

Design

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Technische Informationen

- Wandesse
- 90 cm

Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen

Remote Monitoring und Control

- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- DirectSelect-Bedienung, Drehring
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung, Drehring mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2x7-Segment, LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung, Drehring (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- 1-99 Min.
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig
- Luftgütesensor 1.1
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- BLDC für Ventilation
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung


- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 394 m³/h
- Intensivstufe 717 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 717 m³/h
- Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 717 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
- 1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Bedienring mit LED-Anzeige

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97RV60**

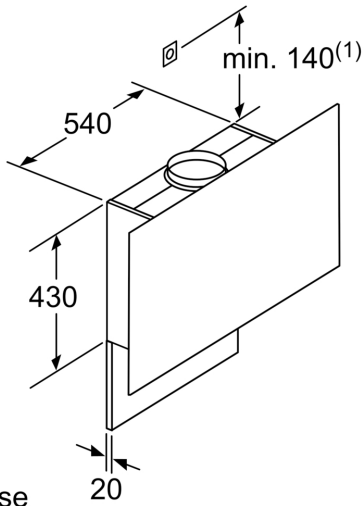

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.


Maße in mm

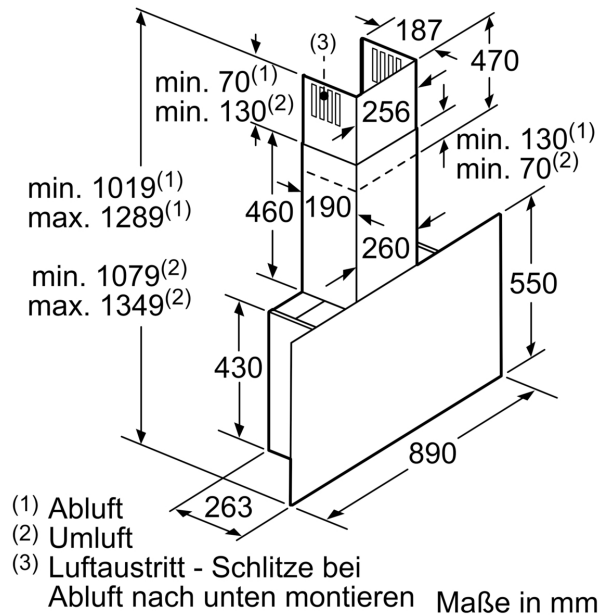

(1) Abluft
(2) Umluft


(3) Luftaustritt - Schlitz bei

Abluft nach unten montieren Maße in mm

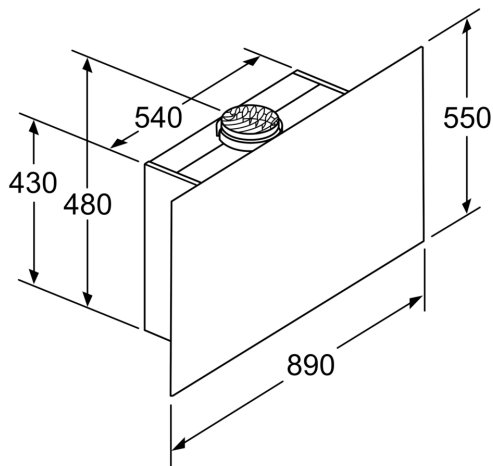

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

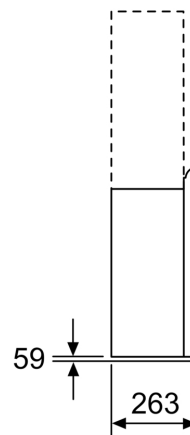

Maße in mm

