

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Schwarz DWK67EM60



DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ5276 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DHZ6550 Ruckwandpaneel Edelstahl, DHZ6551 Ruckwandpaneel 60 x 72 cm, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1EK1U1 Standard Umluftset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	484-770/554-830 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:	296 mm
Nettogewicht:	14.4 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	399 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	474 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	349 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	669 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör: DHZ1225, DHZ1235, DHZ5276, DHZ6550, DHZ6551, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1I6, DWZ1EK1U1, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S	
Art der Lampen:	LED
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	255 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Gehäusematerial:	Glas, lackiert
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	17.71 x 34.64 x 25.19
Nettogewicht:	32.000 lbs
Bruttogewicht:	44.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Ja
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	x 600.0 x 434.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	450 x 880 x 640 mm
Nettogewicht:	14.4 kg
Bruttogewicht:	20.0 kg



Serie 2, Wandesse, 60 cm, Schwarz DWK67EM60

Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 600 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 956 x 600 x 434mm - Montage auf Außenkanal
 - 1016-1306 x 600 x 434 mm - Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Max. Förderleistung: 669 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 399 m³/h
 - Intensivstufe 669 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 669 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 349 m³/h
 - Intensivstufe: 474 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Kondensator energieeffizient
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 130 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
 - 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


Serie 2, Wandesse, 60 cm, Schwarz
DWK67EM60

Maße in mm

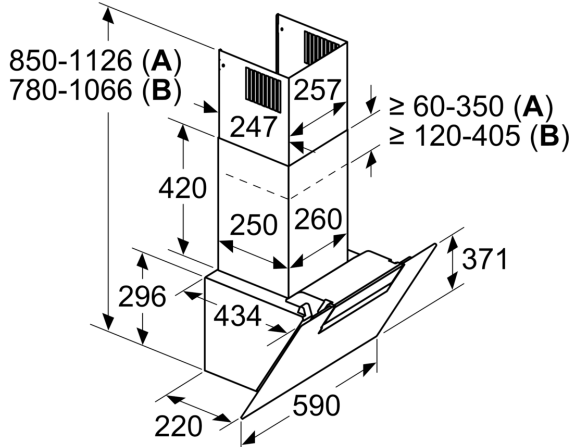


A: Umluft
B: Abluft - Schlitze nach unten ausgerichtet montieren

Maße in mm

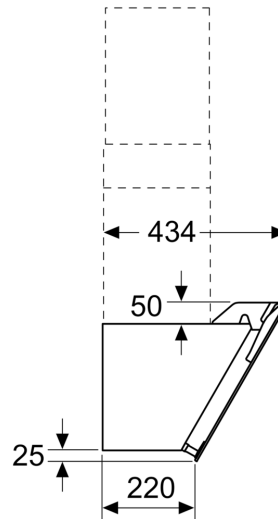


Maße in mm

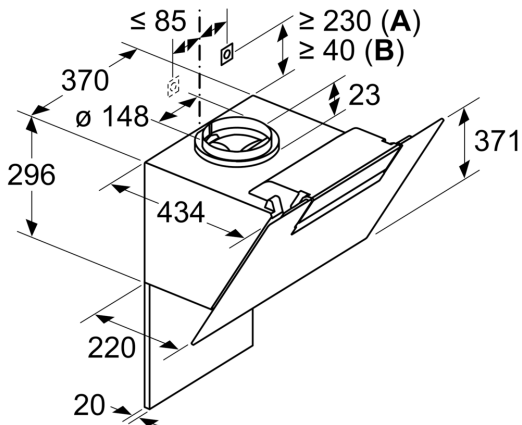

A: Integriertes Clean Air
B: Abluft oder Standard Umluftset

Maximale Stärke der Rückwand beachten.


Maße in mm

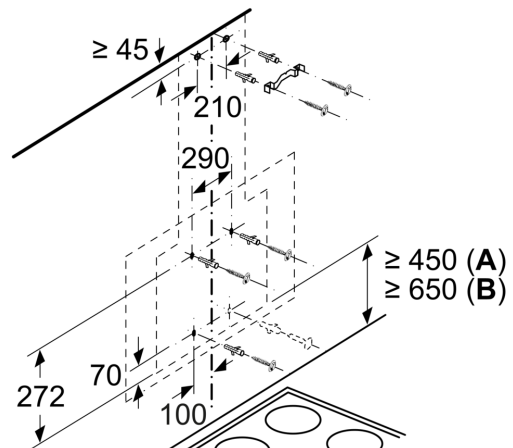

Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

Maße in mm

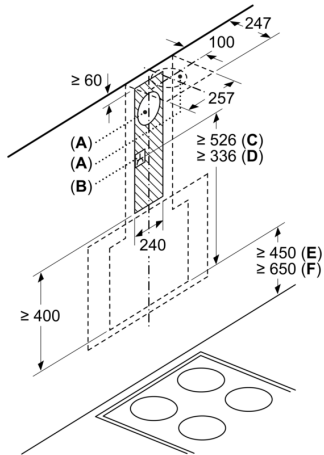

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Clean Air Plus Umluftset

D: Abluft oder Standard Umluftset

Ab Oberkante Topfräger

E: Elektro
F: Gas