

**Serie | 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK87BM60**



B

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Nettogewicht (kg) :	19,103
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	409
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	565.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	386
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	676
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DWZ0AK0A0, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AK0T0, DWZ0AK0U0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Glas, lackiert
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	27.16 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht (lbs) :	42,000
Bruttogewicht (lbs) :	62,000
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	412 x 790.0 x 467.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	690 x 740 x 1040
Nettogewicht (kg) :	19,103
Bruttogewicht (kg) :	28,1

Sonderzubehör

DWZ0AK0A0 , DWZ0AK0R0 , DWZ0AK0S0 , DWZ0AK0T0 ,
DWZ0AK0U0 , DWZ0AX5K0 , DWZ0AX5L0 , DWZ1AK1B6 ,
DWZ1AK1I6 , DWZ1AK1V6 , DWZ1AX5C6 , DWZ1AX6E1 ,
DZZ0XX0P0



Serie | 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK87BM60

Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- Schräg Glas markenspezifisch
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort




Maße

Technische Informationen

- Wandesse
- 80 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat
- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 89 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas mit Edelstahl-Applikation
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 408 m³/h
Intensivstufe 676 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 676 m³/h
- Max. Lüfterleistung 408 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 408 m³/h, Intensivstufe 676 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A)
re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 676 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 386 m³/h
Intensivstufe 565 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 263 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK87BM60**

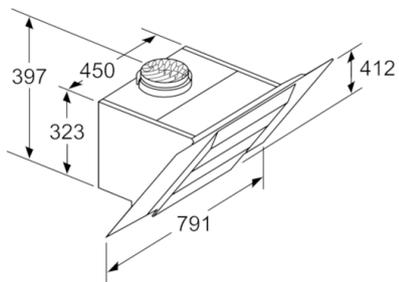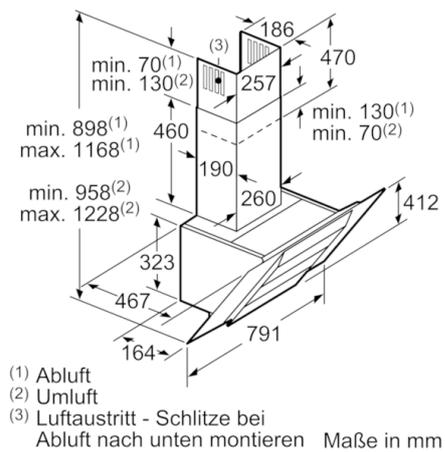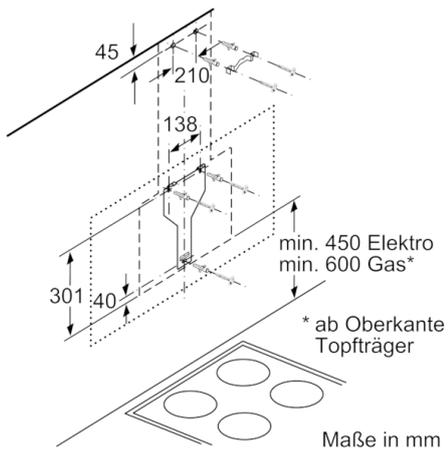


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

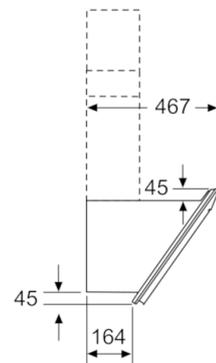

Maße in mm

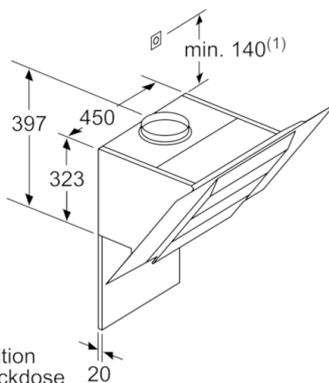

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

