

**BOSCH**

**Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK87CM60**



DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6 Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset
DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0PO Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HEZG9AS00S Adapter

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metallfettfilter:** Reinigt die Luft, fängt Fett auf und lässt sich leicht monatlich reinigen.

Bauart:Wandmontage
Länge Anschlusskabel:130.0 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:323 mm
Nettogewicht:21.1 kg
Steuerung:elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:416 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:469 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:367 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:700 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):2
Schallleistung:58 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:120 / 150 mm
Material des Fettfilters:Aluminium waschbar
Geruchsfilter:Nein
Art der Luftführung:Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0PO, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Art der Lampen:LED
Art des Fettfilters:Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:Nein
Anschlusswert:263 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:Wandmontage
Gehäusematerial:Glas, lackiert
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:27.16 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht:47.000 lbs
Bruttogewicht:66.000 lbs
Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:Ja
Länge Anschlusskabel:130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:452 x 790.0 x 499.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:690 x 740 x 1040 mm
Nettogewicht:21.1 kg
Bruttogewicht:29.8 kg



4 242005 172986

Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK87CM60

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Max. Förderleistung: 700 m3/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 416 m³/h
- Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Kondensator energieeffizient
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- mit Rückstauklappe
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat


Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Gerätmaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Gerätmaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 790 x 499 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK87CM60**

Maße in mm

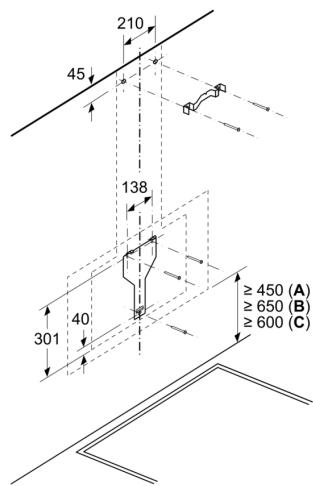


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

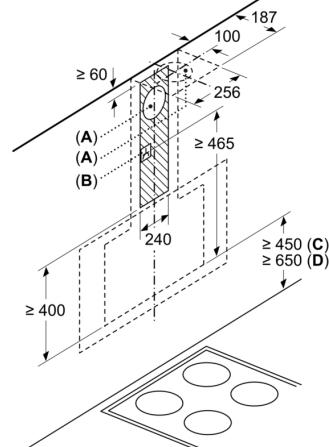

A: Abluft


B: Steckdose

Ab Oberkante Topftr


C: Elekt
D: Gas

A technical drawing showing a vertical structure. The total height is indicated as 499. The top section has a height of 54. The bottom section has a height of 184. The base width is indicated as 75. The drawing uses dashed lines for hidden features and solid lines for visible features.

Maße in mm

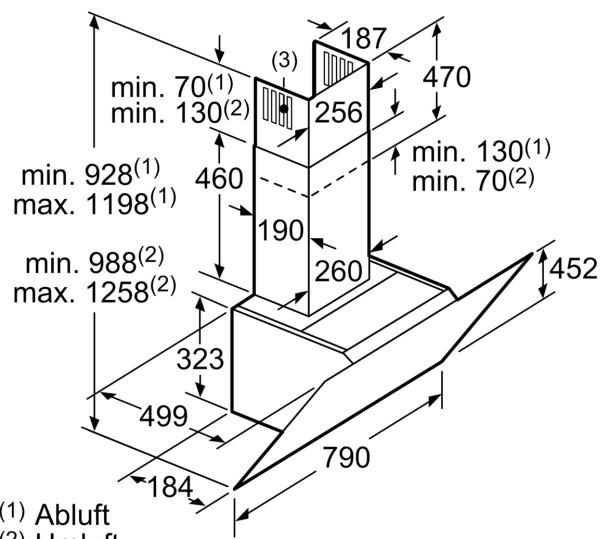

(1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei
 Abluft nach unten montieren Maße in mm

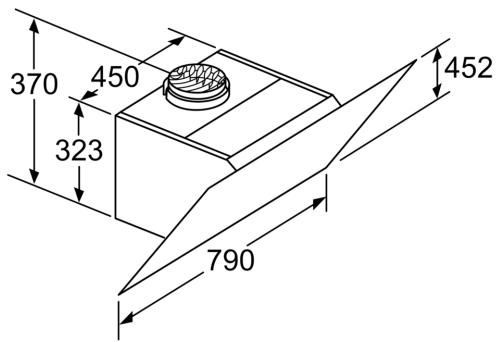

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm