

**Serie | 4, Wandesse, 90 cm, Klarglas
weiß bedruckt
DWK97HM20**



B

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Morocco, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Nettogewicht (kg) :	24,254
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	416
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	615.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	409
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DWZ0AK0A0, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AK0T0, DWZ0AK0U0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Glas, lackiert
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Morocco, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	27.16 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht (lbs) :	53,000
Bruttogewicht (lbs) :	72,000
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	453 x 890.0 x 499.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	690 x 740 x 1040
Nettogewicht (kg) :	24,254
Bruttogewicht (kg) :	32,6

Sonderzubehör

DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf),
DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0S0
Long Life Umluftset, DWZ0AK0T0 Standard Umluftset
(kaminlos), DWZ0AK0U0 Standard Umluftset, DWZ0AX5K0
Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung
1500 mm, DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz),
DWZ1AK1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1AK1V6 Clean Air
Plus Umluftset (kaminlos), DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset
extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242002 946764

Serie | 4, Wandesse, 90 cm, Klarglas weiß bedruckt DWK97HM20

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

Bauform

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat

Design

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Technische Informationen

- Wandesse
- 90 cm
- Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt

Komfort

- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Betriebsart und Leistung




- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 416 m³/h
Intensivstufe 700 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 700 m³/h
- Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 58 dB dB(A)
re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 700 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 409 m³/h
Intensivstufe 615 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 263 W

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1119 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1189-1459 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 453 mm x 890 x 499 mm


** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

**Serie | 4, Wandesse, 90 cm, Klarglas weiß
bedruckt
DWK97HM20**

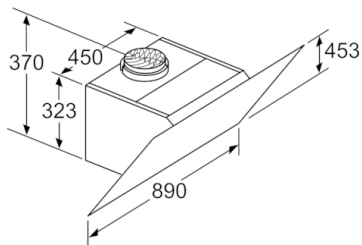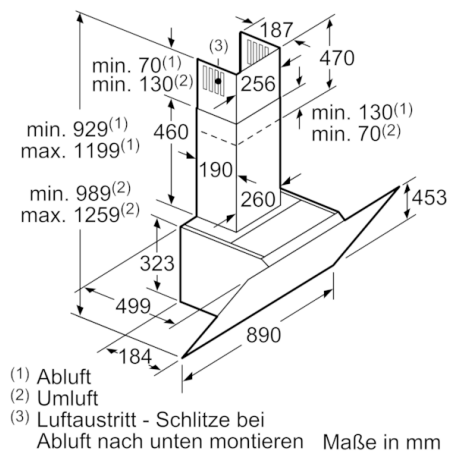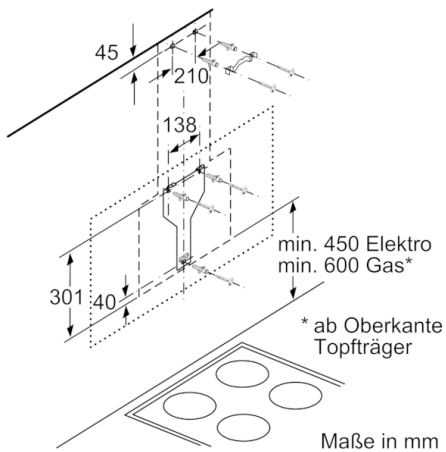


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

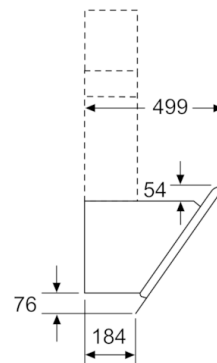

Maße in mm

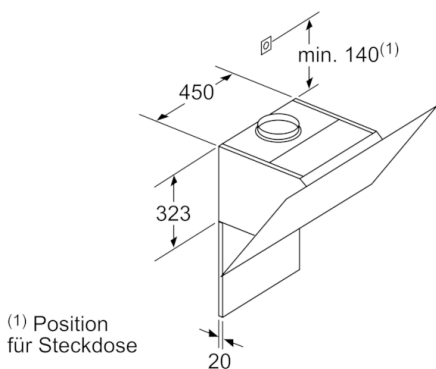

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

