

Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JM60



DWZ0AK0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AK0S0	Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1	Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HEZG9AS00S	Adapter

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:	323 mm
Nettogewicht:	21.3 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	436 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	441 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	355 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	722 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	54 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Art der Lampen:	LED
Art des Fettfilters:	Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	Nein
Anschlusswert:	143 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Gehäusematerial:	Glas, lackiert
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	 x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	27.16 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht:	47.000 lbs
Bruttogewicht:	66.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Ja
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	452 x 890.0 x 499.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	690 x 740 x 1040 mm
Nettogewicht:	21.3 kg
Bruttogewicht:	30.0 kg



Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JM60

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

Design

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Technische Informationen

Bauform

- Wandesse
- 90 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung

Komfort

- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 436 m³/h
- Intensivstufe 722 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591


- max. 722 m³/h
- Max. Lüfterleistung 436 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 436 m³/h, Intensivstufe 722 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
- Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 722 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB

Maße


- Gerätegröße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 890 x 499 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK97JM60**

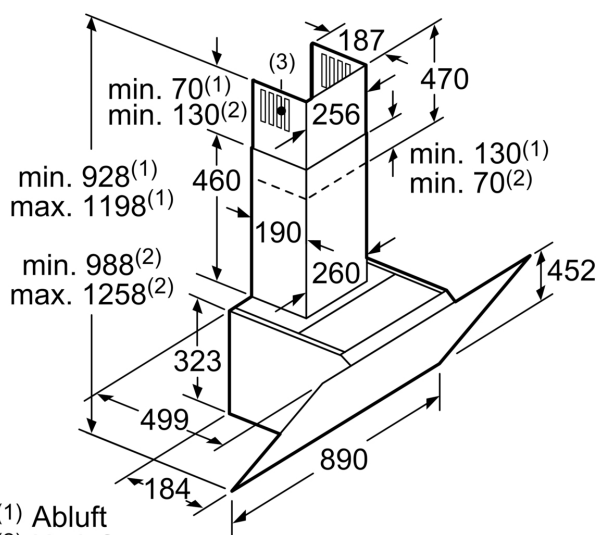


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

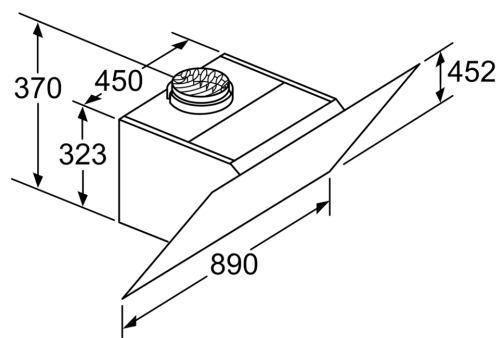


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

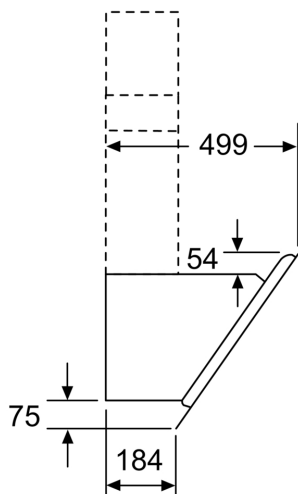


Maße in mm

Maße in mm

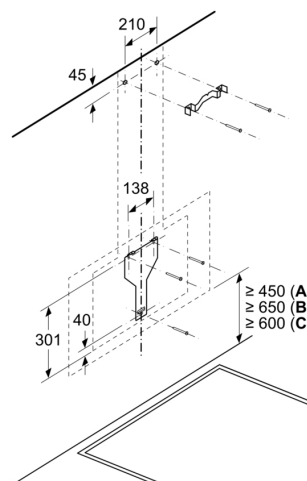


- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

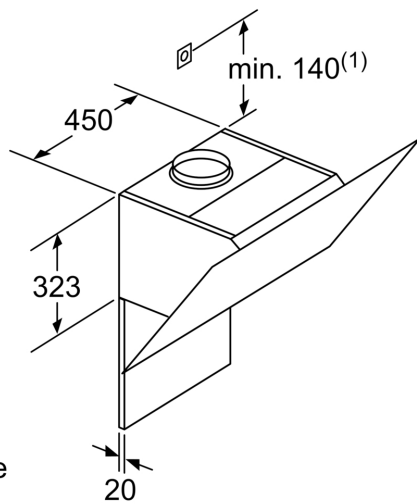

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

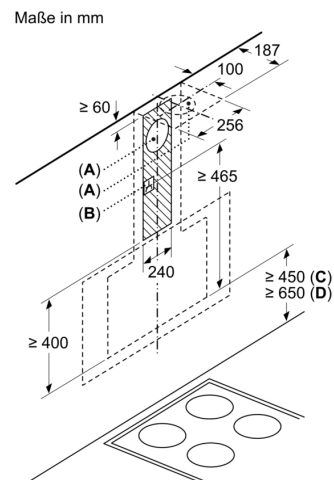

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro
D: Gas