

## Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JQ60



|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| DWZ0AK0R0 | Long Life Umluftset (kaminlos)         |
| DWZ0AK0S0 | Long Life Umluftset                    |
| DWZ0AX5K0 | Kanalverlängerung 1000 mm              |
| DWZ0AX5L0 | Kanalverlängerung 1500 mm              |
| DWZ1AK1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  |
| DWZ1AK1I6 | Clean Air Plus Umluftset               |
| DWZ1AK1V6 | Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)    |
| DWZ1AX5C6 | Clean Air Plus Umluftset extern        |
| DWZ1AX6E1 | Kanal Standard schwarz                 |
| DZZ0XX0P0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| DZZ1XX1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  |

## Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

|                                                            |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart:                                                    | Wandmontage                                                                                                             |
| Länge Anschlusskabel:                                      | 130.0 cm                                                                                                                |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin:                               | 323 mm                                                                                                                  |
| Nettogewicht:                                              | 23.0 kg                                                                                                                 |
| Steuerung:                                                 | elektronisch                                                                                                            |
| Anzahl der Leistungsstufen:                                | 3-stufig + 2 Intensiv                                                                                                   |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:            | 431 m³/h                                                                                                                |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:                   | 441 m³/h                                                                                                                |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:            | 355 m³/h                                                                                                                |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:                   | 714 m³/h                                                                                                                |
| Anzahl der Lampen (Stck):                                  | 2                                                                                                                       |
| Schalleistung:                                             | 53 dB(A) re 1pW                                                                                                         |
| Durchmesser des Abluftstutzens:                            | 120 / 150 mm                                                                                                            |
| Material des Fettfilters:                                  | Aluminium waschbar                                                                                                      |
| Geruchsfilter:                                             | Nein                                                                                                                    |
| Art der Luftführung:                                       | Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)                                                                       |
| Sonderzubehör:                                             | DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6 |
| Art der Lampen:                                            | LED                                                                                                                     |
| Art des Fettfilters:                                       | Kassette                                                                                                                |
| Filterwechsel-Erinnerung:                                  | Ja                                                                                                                      |
| Anschlusswert:                                             | 143 W                                                                                                                   |
| Absicherung:                                               | 10 A                                                                                                                    |
| Spannung:                                                  | 220-240 V                                                                                                               |
| Frequenz:                                                  | 50; 60 Hz                                                                                                               |
| Steckerart:                                                | Schuko-/Gardy mit Erdung                                                                                                |
| Gerätetyp:                                                 | Wandmontage                                                                                                             |
| Steckerart:                                                | Schuko-/Gardy mit Erdung                                                                                                |
| Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): | ..... x x                                                                                                               |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:                        | 27.16 x 29.13 x 40.94                                                                                                   |
| Nettogewicht:                                              | 51.000 lbs                                                                                                              |
| Bruttogewicht:                                             | 70.000 lbs                                                                                                              |
| Lage des Gebläses:                                         | Motor im Gehäuse                                                                                                        |
| Rückstauklappe:                                            | Nein                                                                                                                    |
| Länge Anschlusskabel:                                      | 130.0 cm                                                                                                                |
| Abmessungen des Gerätes:                                   | 452 x 890.0 x 499.0 mm                                                                                                  |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:                        | 690 x 740 x 1040 mm                                                                                                     |
| Nettogewicht:                                              | 23.0 kg                                                                                                                 |
| Bruttogewicht:                                             | 31.6 kg                                                                                                                 |



4 242002 946832

## Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JQ60

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

### Design

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit

### Technische Informationen

#### Bauform

- Wandesse
- 90 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat

#### Komfort

- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit lightline
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit lightline
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit lightline
- PowerBoost Stellung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Luftgütesensor 1.1
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 431 m<sup>3</sup>/h


- Intensivstufe 714 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 714 m<sup>3</sup>/h
- Max. Lüfterleistung 431 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 431 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 714 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
- Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Max. Förderleistung: 714 m<sup>3</sup>/h
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB

#### Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 890 x 499 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK97JQ60**

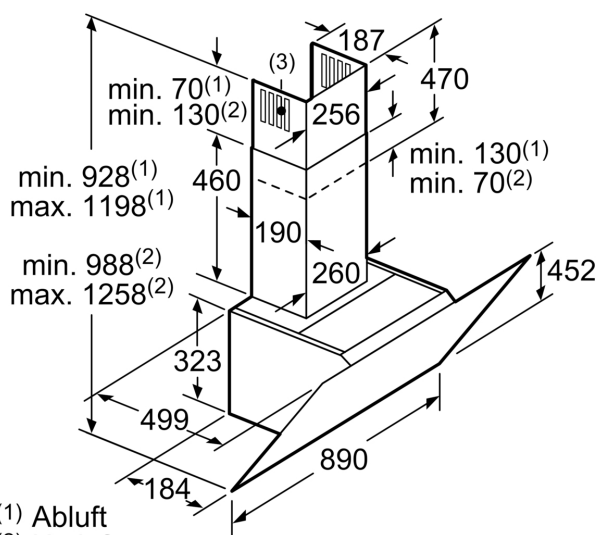


- (1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren Maße in mm

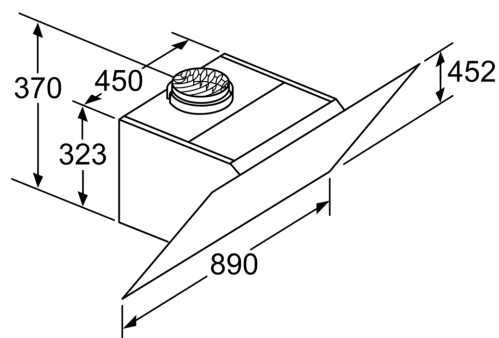


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

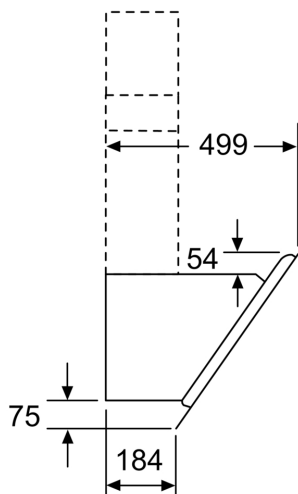


Maße in mm

Maße in mm

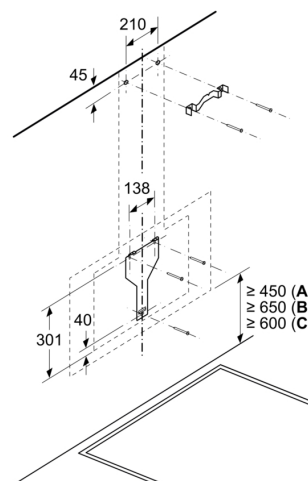


- A: Elektro  
B: Gas – ab Oberkante Topfträger  
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

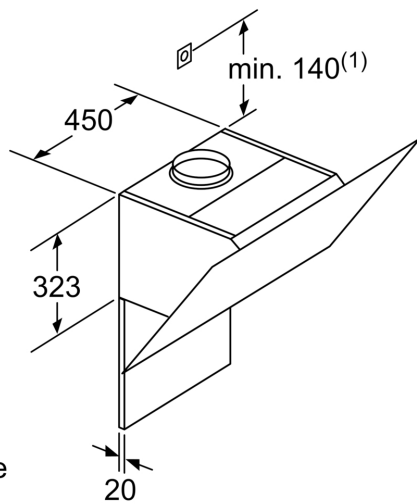

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

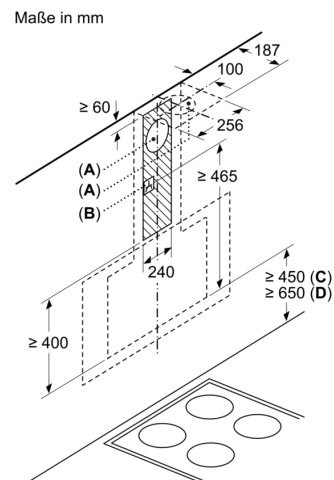

A: Abluft  
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro  
D: Gas