

Serie 8, Wandesse, 90 cm, Weiß mit Glasschirm DWK98PR20



DWZ0AK0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AK0S0	Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **PerfectAir-Sensor:** Genieße Kochen ohne Geräusche und Gerüche.
- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Alexa-Sprachsteuerung:** Bediene deine Geräte mit deiner Stimme und Amazon Alexa.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** bequeme Steuerung der Abzugshaube über dein Kochfeld.

Bauart:Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: 323 mm
 Nettogewicht: 26.4 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 468 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 460 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 378 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 837 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 55 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Sonderzubehör: DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6
 Art der Lampen: LED
 Art des Fettfilters: Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung: Ja
 Anschlusswert: 166 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage
 Gehäusematerial: Glas, lackiert
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 27.16 x 29.13 x 40.94
 Nettogewicht: 58.000 lbs
 Bruttogewicht: 77.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 480 x 894.0 x 548.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 690 x 740 x 1040 mm
 Nettogewicht: 26.4 kg
 Bruttogewicht: 35.1 kg



Serie 8, Wandesse, 90 cm, Weiß mit Glasschirm DWK98PR20

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wandesse
- 90 cm
- Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen

Remote Monitoring und Control


- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit lightline
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit lightline
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit lightline
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Luftgütesensor 1.1
- Dimm-Funktion
- SoftLight

- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC für Ventilation
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 467 m³/h
- Intensivstufe 837 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 837 m³/h
- Max. Lüfterleistung 467 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 467 m³/h, Intensivstufe 837 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal
- 1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
- Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 837 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 mm x 894 x 548 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 8, Wandesse, 90 cm, Weiß mit Glasschirm DWK98PR20


Maße in mm

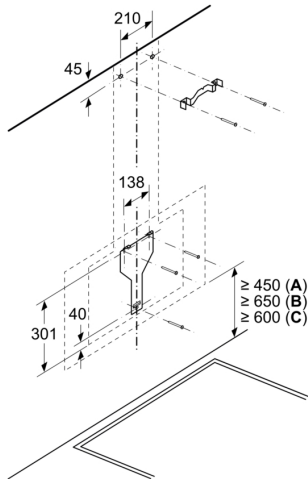

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

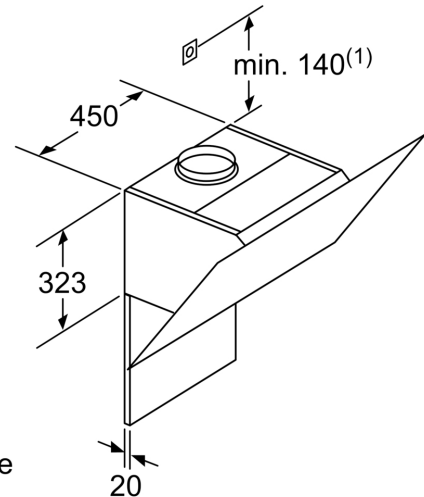


(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm


Maße in mm

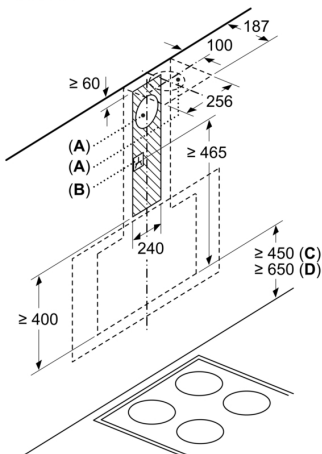

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro
D: Gas

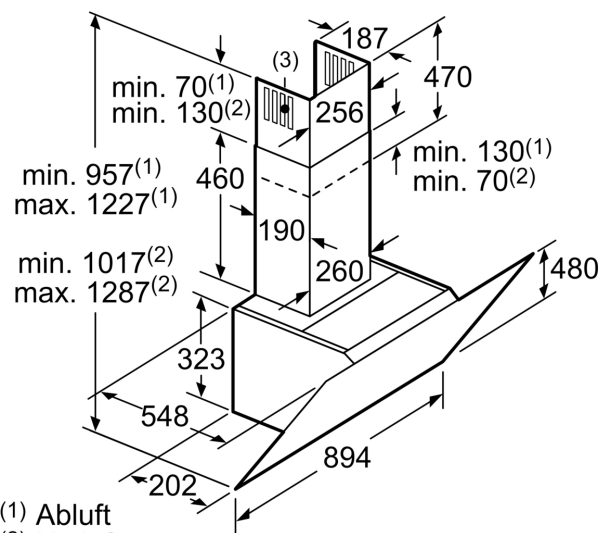


(1) Abluft

(2) Umluft


(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

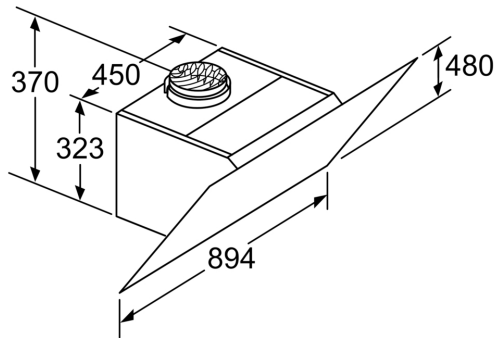

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

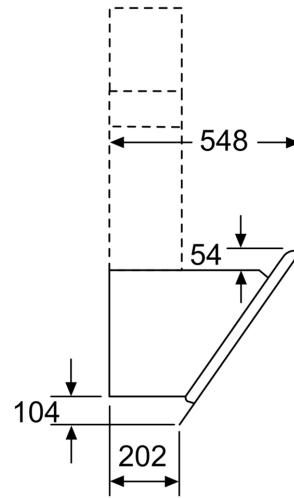

Maße in mm