

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK98PR60**



A+

DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ0AK0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AK0S0	Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1	Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: 323 mm
 Nettogewicht: 26.4 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 468 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 460 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 378 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 837 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 55 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Sonderzubehör: DZZ1XX1B6, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0
 Art der Lampen: LED
 Art des Fettfilters: Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung: Ja
 Anschlusswert: 166 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage
 UPC: 825225962946
 Gehäusematerial: Glas, lackiert
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 27.16 x 29.13 x 40.94
 Nettogewicht: 58.000 lbs
 Bruttogewicht: 77.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 480 x 894.0 x 548.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 690 x 740 x 1040 mm
 Nettogewicht: 26.4 kg
 Bruttogewicht: 35.1 kg



Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK98PR60

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wandesse
- 90 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen

Remote Monitoring and Control


- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit lightline
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit lightline
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit lightline
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Luftgütesensor 1.1
- Dimm-Funktion

- SoftLight
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC für Ventilation
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 467 m³/h
- Intensivstufe 837 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 837 m³/h
- Max. Lüfterleistung 467 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 467 m³/h, Intensivstufe 837 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal
- 1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
- Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 837 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 mm x 894 x 548 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK98PR60**


Maße in mm

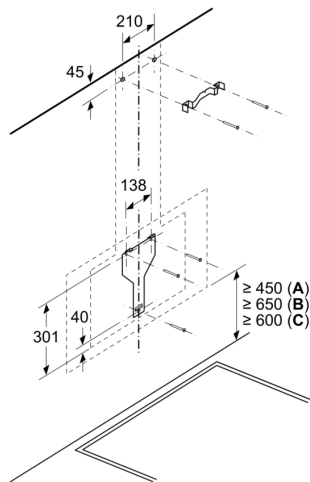

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

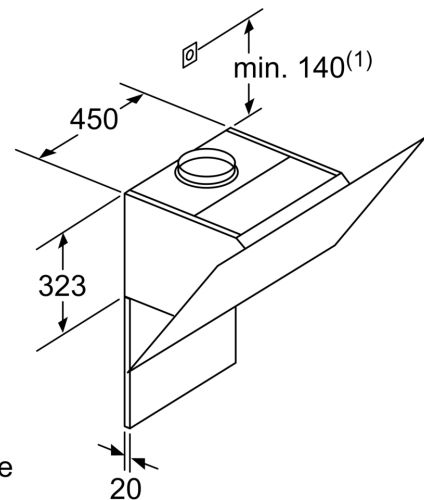


(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm


Maße in mm

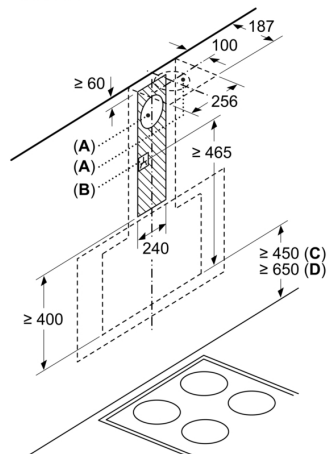

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro
D: Gas

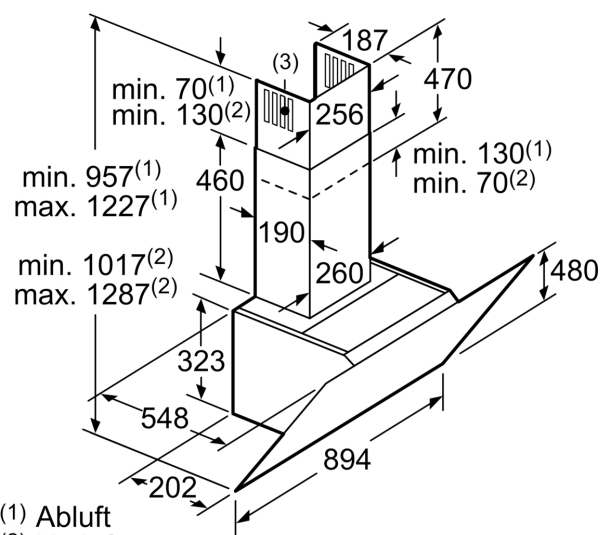


(1) Abluft

(2) Umluft


(3) Luftaustritt - Schlitz bei

Abluft nach unten montieren Maße in mm

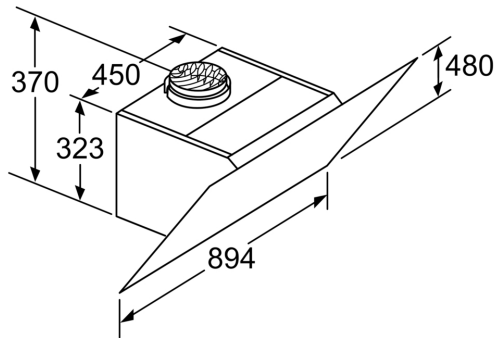

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

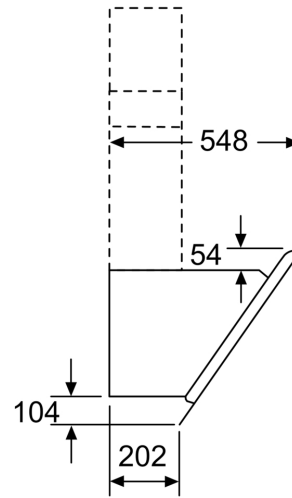

Maße in mm