

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWP64BC50



Zusätzlich erhältliches Zubehör

DHZ5275 : Standard Umluftset

DHZ5276 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Dunstabzugshaube Pyramide: Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer Küche.

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Wandmontage
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 553-730/573-730 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 246 mm
Nettogewicht : 7,9 kg
Steuerung : mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 365 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 211 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 66 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : DHZ1224, DHZ1234, DHZ5275, DHZ5276, DHZ6550, DHZ6551, HEZG9AS00S
Art der Lampen : LED
Art des Fettfilters : Kassette
Filterwechsel-Erinnerung : Nein
Anschlusswert : 100 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage
Gehäusematerial : Edelstahl
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 13.77 x 25.59 x 28.74
Nettogewicht : 17,000 lbs
Bruttogewicht : 25,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Ja
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Abmessungen des Gerätes : 350 x 600 x 500.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 350x650x730 mm
Nettogewicht : 7,9 kg
Bruttogewicht : 11,5 kg



4 242005 031450

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWP64BC50

Dunstabzugshaube Pyramide: Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer Küche.

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort


Maße

Technische Informationen

- Wandesse
- 60 cm Wandesse
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Drucktastenschalter
- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 365 m³/h
- Max. Lüfterleistung 365 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 66 dB dB(A)
re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 365 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb: 211 m³/h
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWP64BC50

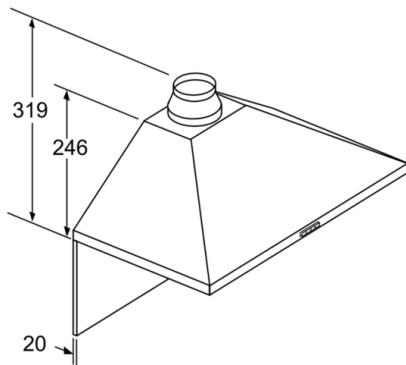


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

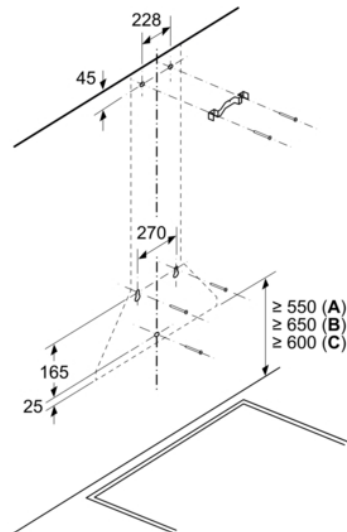


Maße in mm

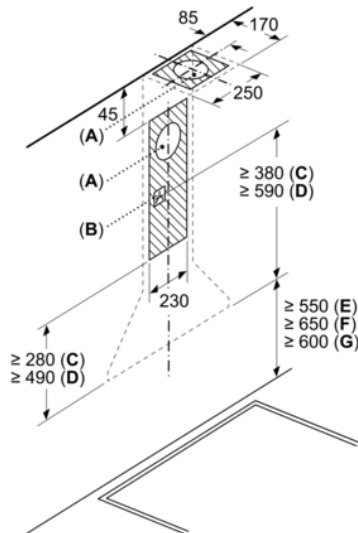

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Abluft
D: Umluft
E: Elektro
F: Gas – ab Oberkante Topfträger

G: Elektro – für Australien und Neuseeland

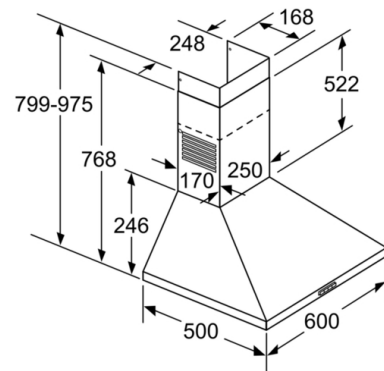

Maße in mm