

**Serie 6, 87.4 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GIV21ADD0**



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront

**Der Gefrierschrank mit 3 transparenten
Gefrierfachschubladen u. SuperGefrieren:
gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch
schneller.**

- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Intelligente Inverter-Technologie:** optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	140 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	95 l
Geräuschwert:	37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Klimaklasse:	SN-T
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	950 x 620 x 640 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	880 x 560 x 550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Auftauen:	manuell
Möbeltürbefestigung:	Fest montiert
Anzahl Auszüge (Stck):	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
Türverriegelung:	Nein
Thermometer-Gefrierteil:	Nicht zutreffend
Beleuchtung:	Nein
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Nettogewicht:	37.1 kg
Bruttogewicht:	39.9 kg
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Energiesparfunktion:	Nein
Schnelle Einfrierfunktion:	Ja
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Tilt-out door bins in freezer:	Nein
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätetyp:	Vollintegriert
Schalleistung:	37 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	37.40 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht:	82.000 lbs
Bruttogewicht:	88.000 lbs
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



**Serie 6, 87.4 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GIV21ADD0**

**Der Gefrierschrank mit 3 transparenten
Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren:
gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch
schneller.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 95 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 95 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 140 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Temperature rise time : 11 h

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Flachscharnier-Technik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Technische Information

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

**Serie 6, 87.4 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GIV21ADD0**

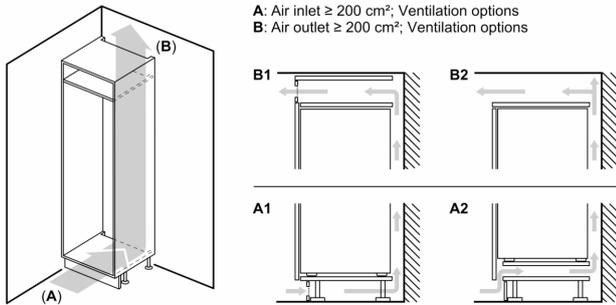

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

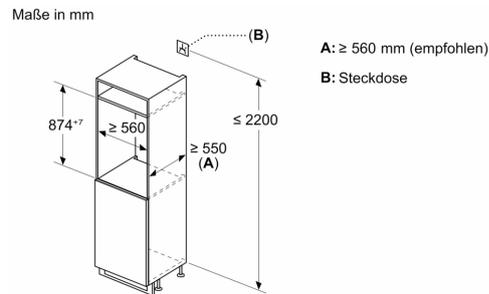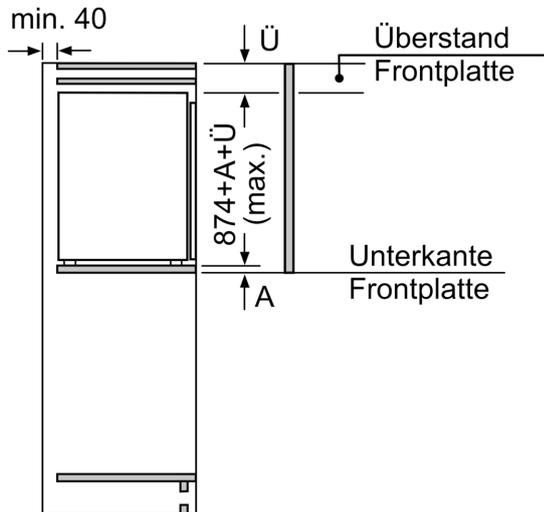


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

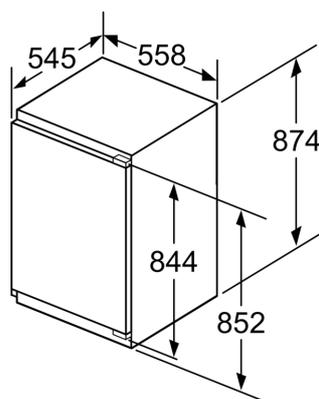

Maße in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.