

Serie 4, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier GIV21AFE0



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront

Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren: gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch schneller.

- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	 E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 176 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	 96 l
Geräuschwert:	 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 C
Produktkategorie:	 Gefrierschrank
Bauform:	 Einbau
Frostfree System:	 Nicht zutreffend
Klimaklasse:	 SN-T
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Gerätebreite:	 558 mm
Gerätetiefe:	 545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 950x620x640 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 880x560x550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:	 Sichtbar und hörbar
Auftauen:	 manuell
Möbeltürbefestigung:	 Fest montiert
Anzahl Auszüge (Stck):	 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	 0
Türverriegelung:	 Nein
Thermometer-Gefrierteil:	 Nicht zutreffend
Beleuchtung:	 Nein
Länge Anschlusskabel:	 230 cm
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Nettogewicht:	 39.8 kg
Bruttogewicht:	 42.6 kg
Multi-Flow Air Tower:	 Nein
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Energiesparfunktion:	 Nein
Schnelle Einfrierfunktion:	 Ja
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	 Nein
Tilt-out door bins in freezer:	 Nein
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren:	 0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anschlusswert:	 90 W
Absicherung:	 10 A
Frequenz:	 50 Hz
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Gerätetyp:	 Vollintegriert
Schalleistung:	 36 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	 Nein
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	 X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 37.40 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht:	 88.000 lbs
Bruttogewicht:	 94.000 lbs
Integriertes Zubehör:	 1 x Eiswürfelschale

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



**Serie 4, 87.4 x 55.8 cm,
Flachscharnier
GIV21AFE0**

**Der Gefrierschrank mit 3 transparenten
Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren:
gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch
schneller.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Temperature rise time : 13 h

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Flachscharnier-Technik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Technische Information

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm



Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR

- KFZ20AX0, KFZ20SX0
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Serie 4, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier GIV21AFE0

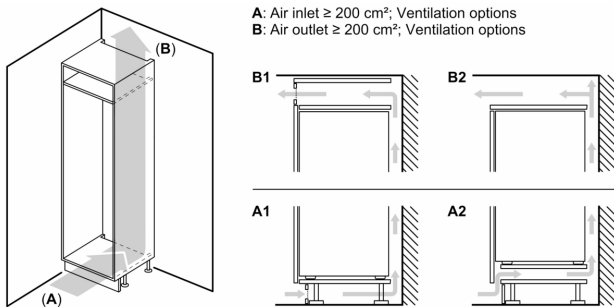

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

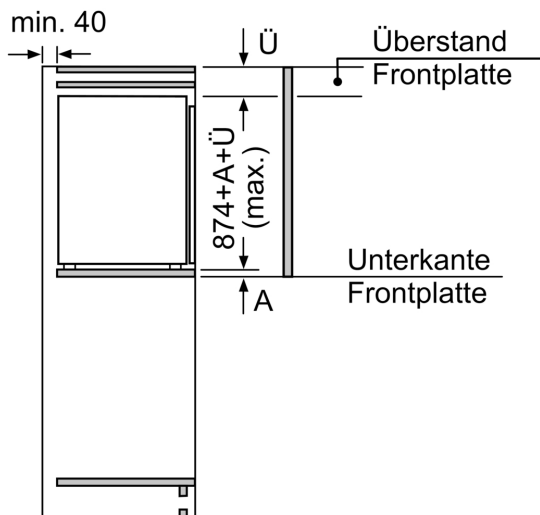

Maße in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose


Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

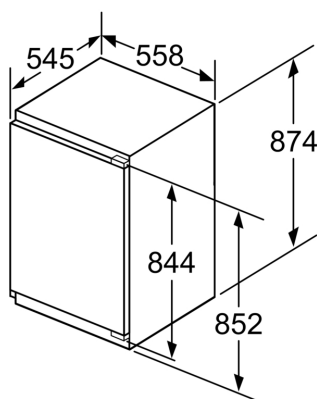

Maße in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.