

**Serie 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GUD15ADF0**



1 x Eiswürfelschale

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren: gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch schneller.

• **Super Gefrieren Funktion:** Antauschutz für Gefriergut.

Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 224 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 106 l
Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Frostfree System: Nein
Klimaklasse: SN-ST
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Gerätebreite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 890 x 670 x 620 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 820 x 600 x 550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
Auftauen: manuell
Möbeltürbefestigung: Fest montiert
Anzahl Auszüge (Stck): 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
Türverriegelung: Nein
Thermometer-Gefrierteil: Analog
Beleuchtung: Nein
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Türanschlag: Rechts wechselbar
Nettogewicht: 37.1 kg
Bruttogewicht: 40.0 kg
Multi-Flow Air Tower: Nein
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Energiesparfunktion: Nein
Superfrost-Taste: Ja
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: Nein
Tilt-out door bins in freezer: Nein
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Gerätetyp: Unterbaufähig
Schalleistung: 38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 35.03 x 26.37 x 24.40
Nettogewicht: 82.000 lbs
Bruttogewicht: 88.000 lbs
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



**Serie 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82
x 59.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GUD15ADF0**

**Der Gefrierschrank mit 3 transparenten
Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren:
gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch
schneller.**

SONDERZUBEHÖR

- KFZ10AX0, KUZ20SX0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 106 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 106 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 224 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 10 h

Design

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination
- mit einem integrierbaren Kühlschranks

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier-Technik
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

**Serie 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82
x 59.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GUD15ADF0**


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

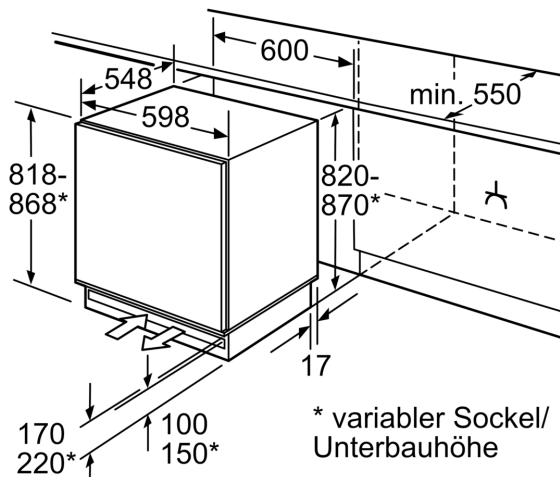

Platz für elektrischen Anschluß seitlich
rechts oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ: Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	