

Serie 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GUN21ADE0



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KU220SX0 Vorsatztür, Edelstahl

- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Vernetzte Hausgeräte:** Mit einem Smartphone oder Tablet kannst du deinen Kühlschrank aus der Ferne überwachen und steuern.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	189 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	85 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	890x655x625 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820x600x550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar
Auftauen:	Automatisch
Möbeltürbefestigung:	Fest montiert
Anzahl Auszüge (Stck):	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
Türverriegelung:	Nein
Thermometer-Gefrierteil:	Nicht zutreffend
Beleuchtung:	Nein
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Nettogewicht:	31.2 kg
Bruttogewicht:	34.0 kg
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Energiesparfunktion:	Ja
Schnelle Einfrierfunktion:	Ja
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Tilt-out door bins in freezer:	Nein
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Gerätetyp:	Vollintegriert
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	35.03 x 25.78 x 24.60
Nettogewicht:	69.000 lbs
Bruttogewicht:	75.000 lbs
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GUN21ADE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 85 l
- Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Manuelle/automat. Aktivierung
- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- Temperature rise time : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau vollintegriert
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich,
- kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Sonderzubehör

**Serie 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82
x 59.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GUN21ADE0**

Maße in mm


Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

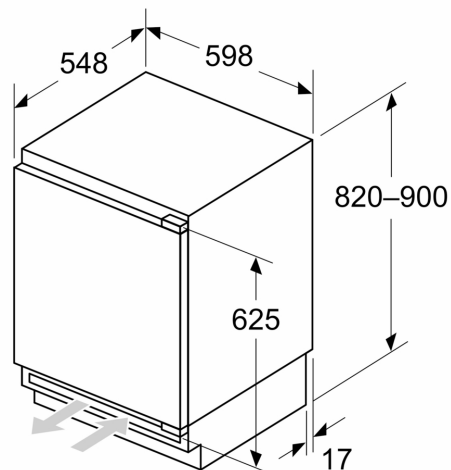

Maße in mm




A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm

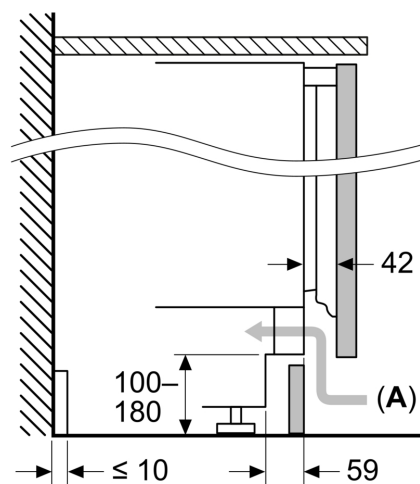

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

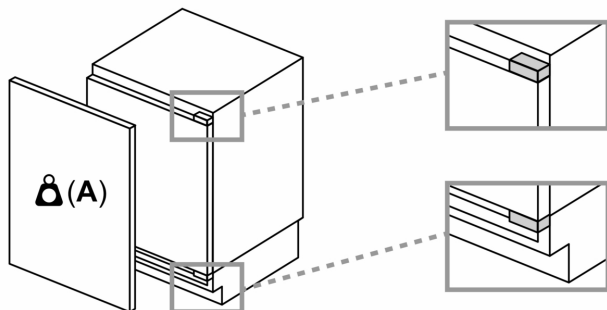

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg