

**Series 6, built-in fridge with freezer section, 139.7 x 55.8 cm, soft close flat hinge
KIL52ADE0**



Sonderzubehör

- KS10Z020 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bruttogewicht:	120.000 lbs
Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	151 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	15 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	213 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1397 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	50.3 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1400x560x550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Schalleistung:	36 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	10 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätetyp:	Vollintegriert
Schalleistung:	36 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	1-7

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Abmessungen des verpackten Gerätes:57.87 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht:111.000 lbs



**Series 6, built-in fridge with freezer section, 139.7 x 55.8 cm, soft close flat hinge
KIL52ADE0**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

Sonderzubehör

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Einbau vollintegrierbar
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 151 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung: 10 h

Design

- Flachscharnier-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 1 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen


- 220 - 240 V
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- Türanschlag rechts, wechselbar

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

Series 6, built-in fridge with freezer section, 139.7 x 55.8 cm, soft close flat hinge KIL52ADE0

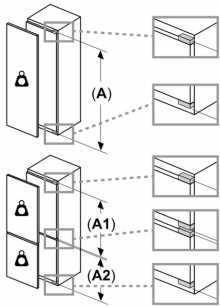


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Δ Gewicht
A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

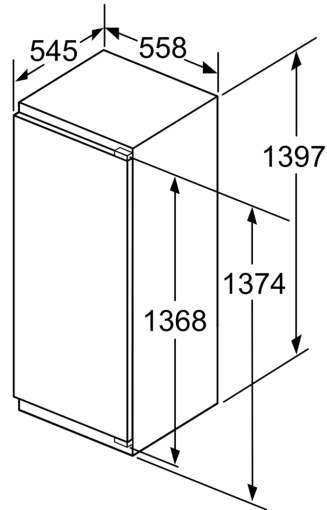


Maße in mm

Maße in mm

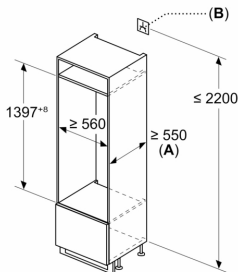


- A:** ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

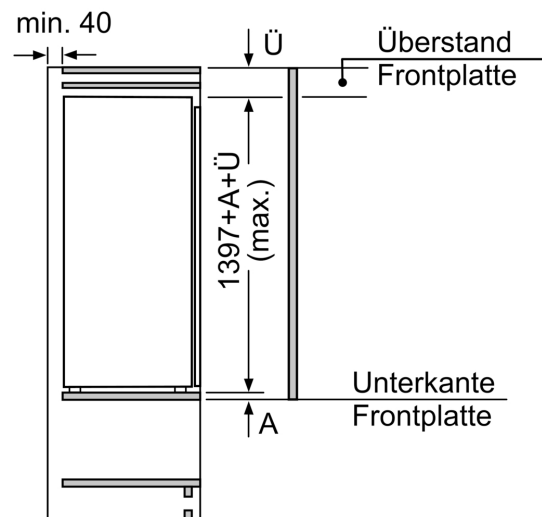

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

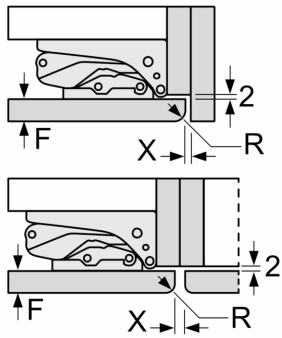

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.