

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82ADD0



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Mit der flexiblen Temperaturregelung kannst du Kühl- und Gefrierschrank getrennt voneinander einstellen.**
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen**: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas**: Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.



Technische Daten

Bruttogewicht:	140.000 lbs
Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	142 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	34 l
Volumen der Kaltlagerräume:	246 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1772 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	58.7 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	2
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	18 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätetyp:	Vollintegriert
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht:	129.000 lbs

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82ADD0

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Manuelles Abtauverfahren im Gefrierteil

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Temperature rise time : 18 h

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82ADD0

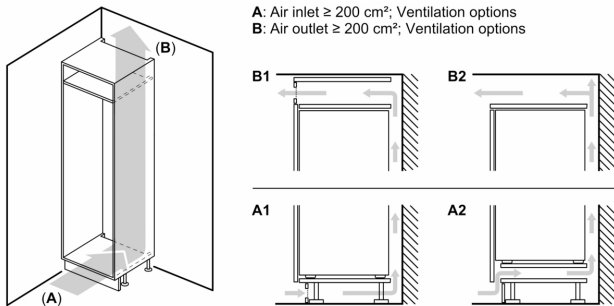

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Maße in mm

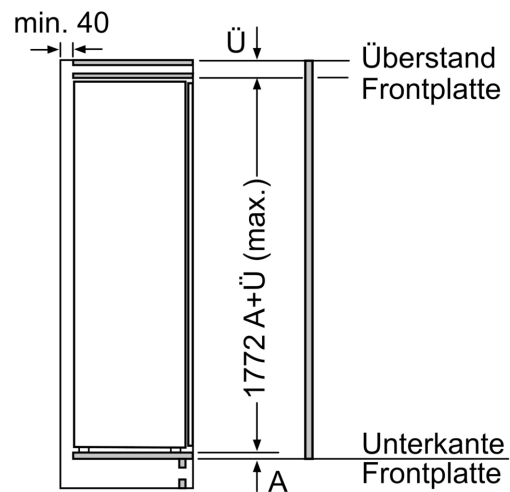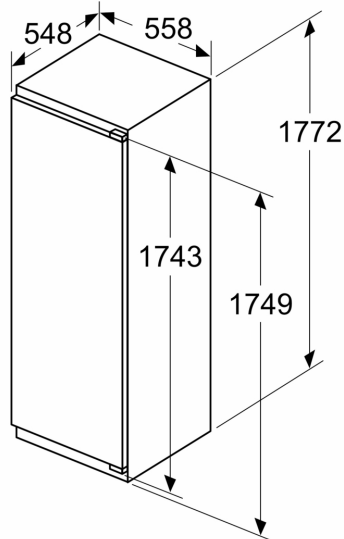

Maße in mm

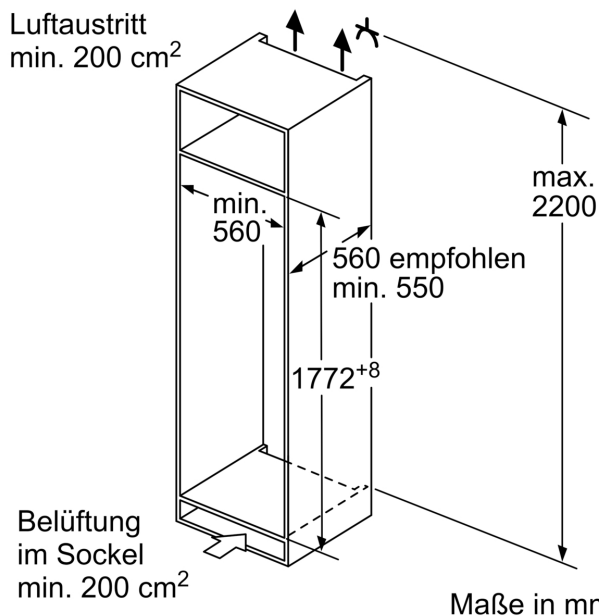

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.