

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86VFE0**



**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL und NoFrost hält
Lebensmittel länger frisch und verhindert
Eisbildung.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Eco Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **No Frost**: damit du nie mehr abtauen musst.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.


Sonderzubehör

KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 234 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 76 l
Volumen der Kaltlagerfächer: 184 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Gerätebreite: 541 mm
Höhe: 1772 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nettogewicht: 55.1 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775x560x550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Gefriergeräte
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Schalleistung: 35 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Superkühlen-Taste: Ja
Schnelle Einfrierfunktion: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalbe: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Schalleistung: 35 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.45 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 121.000 lbs
Bruttogewicht: 131.000 lbs

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86VFE0**

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL und NoFrost hält
Lebensmittel länger frisch und verhindert
Eisbildung.**

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Temperature rise time : 10 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Fresh Safer 1 Box mit Wellenboden länger frisch.

Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit



Montage

Sonderzubehör



- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
- Flachscharnier-Technik, nein

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86VFE0**

Maße in mm

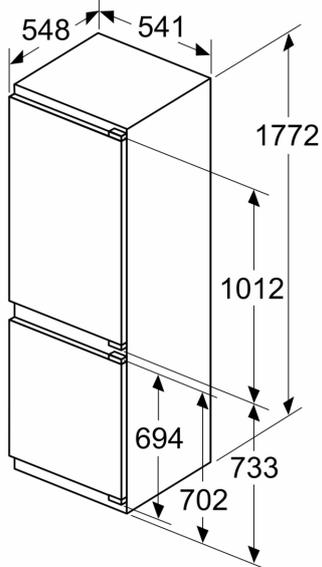

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

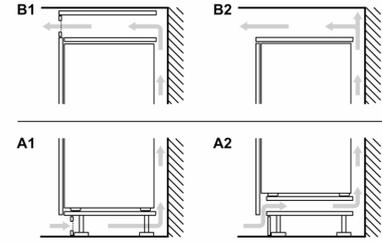

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)


B: Steckdose

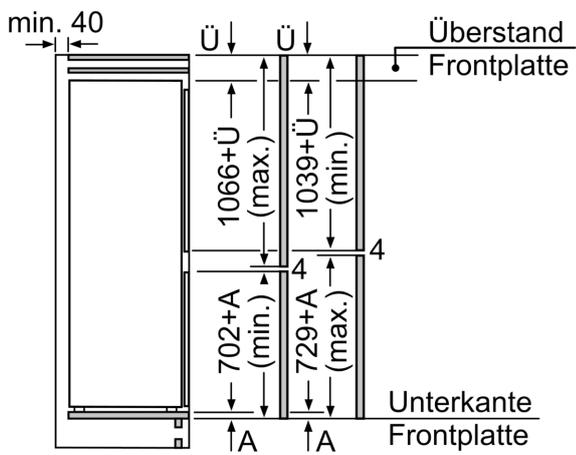

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.