

Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIN86VFF0



Die Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox u. elektr. Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur exakt und einfach einstellen.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 277 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 67 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 187 l
 Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nettogewicht: 64,9 kg
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Länge Netzkabel: 230 cm
 Schallleistung: 39 dB(A) re 1 pW
 Multi-Flow Air Tower: Nein
 Superkühlen-Taste: Nein
 Superfrost-Taste: Ja
 Temperaturkontrollierte Schubalbe: Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
 Number of Door Bins - Refrigerator: 4
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
 Tilt-out door bins in fridge: Ja
 Gallon Storage: Ja
 Anzahl der Lagerkapazität: 1
 motorisierte Ablage: Nein
 Material der Ablagen: Sicherheitsglas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
 Drawers with telescopic rails: ohne
 Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Lagerung bei Stromausfall (h): 8 h
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Gerätefarbe: Nicht zutreffend
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Schallleistung: 39 dB(A) re 1 pW
 Energy Star Qualified: Nein
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße: x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
 Nettogewicht: 143,000 lbs
 Bruttogewicht: 155,000 lbs



Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIN86VFF0

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox
u. elektr. Temperaturregelung: lässt Sie die
Temperatur exakt und einfach einstellen.**

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Manuelle/automat. Aktivierung

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätegröße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör




Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIN86VFF0

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

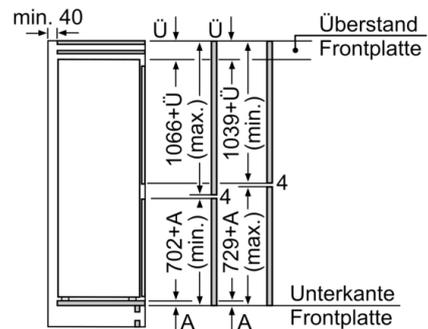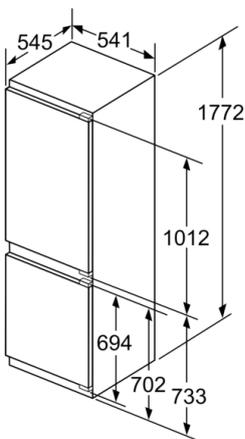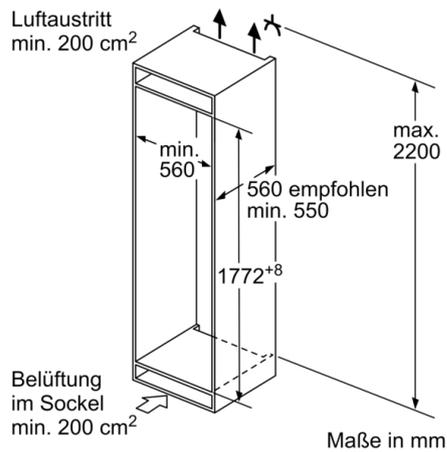

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

