

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KIR41AFF0



Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bruttogewicht:	115.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	123 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	211 l
Luftschallemissionen:	33 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1221 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	49.1 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1225.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	5
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Schalleistung:	33 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	Vollintegrierbar
Schalleistung:	33 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	50.78 x 24.40 x 25.19

Sonderzubehör

KFZ40AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0	Edelstahl-Türfront
KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose



Nettogewicht: 108.000 lbs



Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KIR41AFF0

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box
und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr
Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu
2x länger frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 211 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 123 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon
teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst
und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm




Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 2 x Eierablage

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier
KIR41AFF0

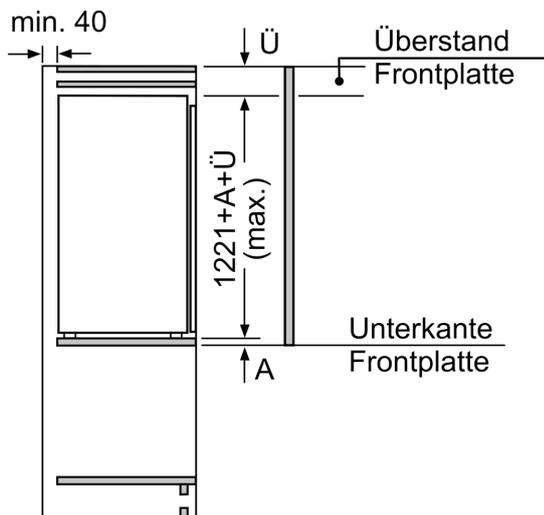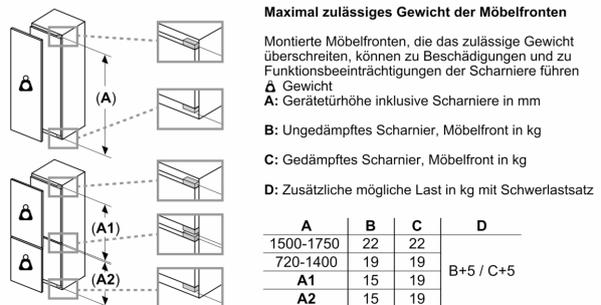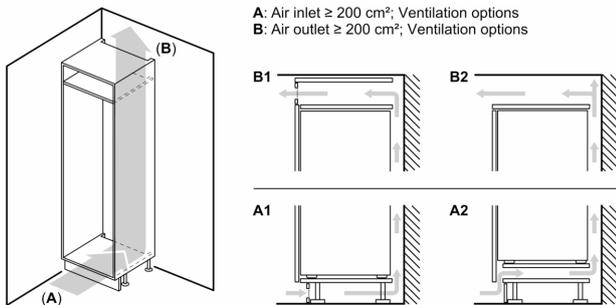


Maße in mm

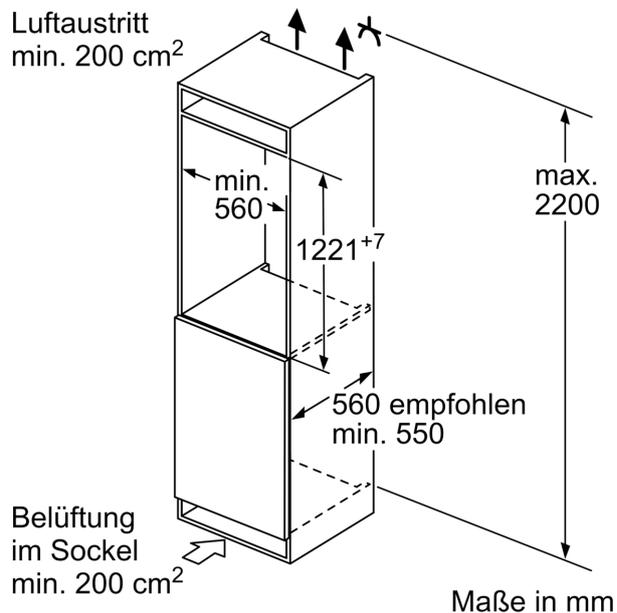


Maße in mm

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

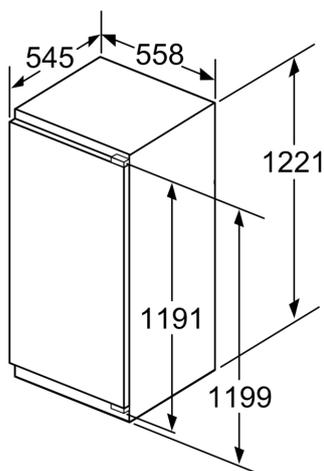

Maße in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.