

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0



Sonderzubehör

KFZ10AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZGGM00	Butterdose
KUZ20SX0	Vorsatztür, Edelstahl

- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Vernetzte Hausgeräte:** Mit einem Smartphone oder Tablet kannst du deinen Kühlschrank aus der Ferne überwachen und steuern.

Technische Daten

Bruttogewicht:	75.000 lbs
Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	119 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	17 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	93 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	598 mm
Höhe:	820 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	31.1 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820x600x550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Ja
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Ja
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	9 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätetyp:	Vollintegriert
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	35.03 x 25.78 x 24.60
Nettogewicht:	69.000 lbs



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- SuperGefrieren: ja

Design

- Unterbau-Kühlschrank
- EmotionLight - sanft aufdimmbende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Energie-Sparschaltung
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 3 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Temperature rise time : 9 h
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau vollintegriert
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich,
- kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Sonderzubehör

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

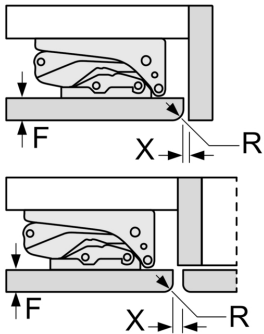


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

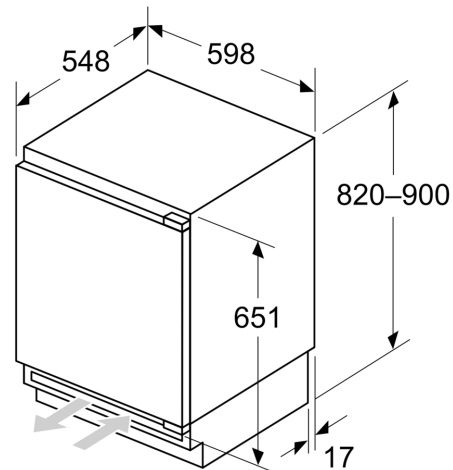


Maße in mm

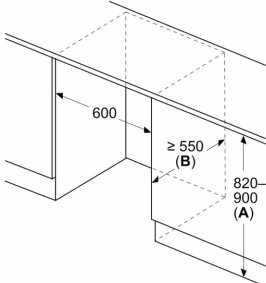

A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm

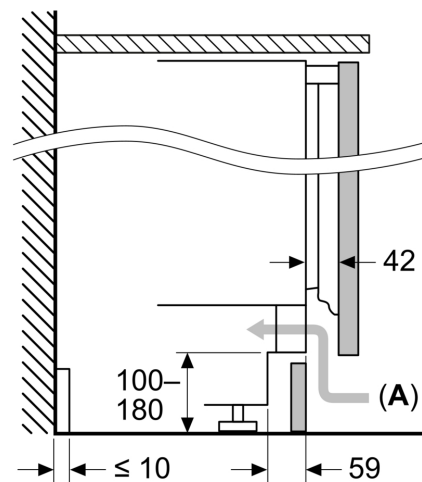

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

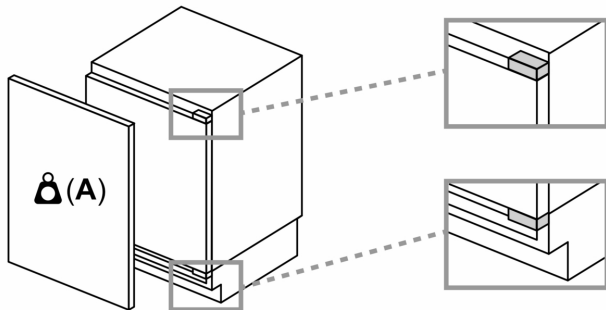

Montierte Möbelfronten, die das zulässige
Gewicht überschreiten, können zu
Beschädigungen und zu
Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere
führen

A: Gewicht ≤ 12 kg